

Produktegenskaper

- Bluetooth-løsningen har svært lav stråling.
- Kraftig mesh-nettverk teknologi, ingen «gateway» trengs.
- Mulighet for gruppering av flere lamper
- Bruker timer til å slå av lys på forhåndsbestemte tider.
- Støtter IOS eller Android smart enheter for trådløs kontroll.
- Kan dimmes med de fleste led enheter.


Tekniske data

Spenning	220-240~50/60Hz
Utgangsstrøm	1.5A
Maks belastning	300W
Min belastning	2W
Dimmeteknologi	Trailing Edge
Dimmeområde	1%-100%
Kommunikasjon	Bluetooth 4.1
Frekvens	2.4GHz
Maks rekkevidde	20m
Omgivelsestemperatur	-20-40°C
Mål	45x45x22mm

Manuell betjening

- Et kort trykk på dimmerbryteren slår av og på lyset.
- Hold inne for å dimme lyset opp og ned.
- Trykk 2 korte trykk for å skru lyset opp til maks lysstyrke.
- Trykk 3 korte trykk for å endre fargetemperaturen,
- Trykk 5 korte trykk for å angi minimum lysstyrke.
- Trykk 7 korte trykk for å resette til standardinnstilling for minimum lysstyrke.
- Trykk 9 korte trykk for å resette dimmer til fabrikkinnstillinger.



Rekkevidde

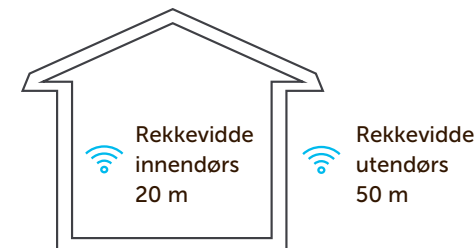

Bruker mesh-nettverk teknologi så hver enhet fungerer som en «repeater». Lengre rekkevidde oppnås ved å bruke flere enheter.


NB! Rekkevidden blir påvirket av omgivelser og hindringer, som vegger og innredning.

Koblingskjema

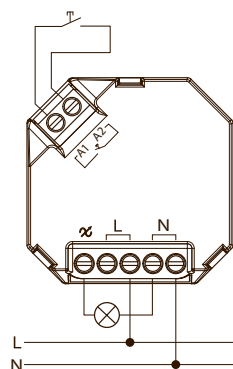

Tversnitt ledning: 0.5-2.5mm²
Avmantlingslengde: 6-7mm

Dimensjoner

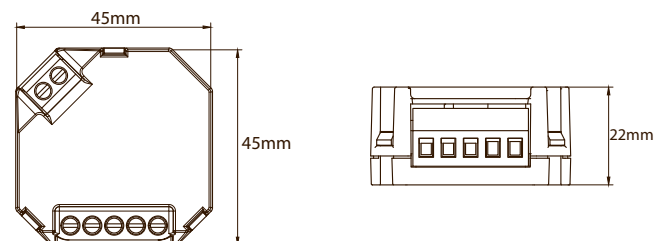

NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse. Dette produktet bør kun installeres av en autorisert elektriker. Sørg for at strømmen er frakoblet før du skal utføre installasjon eller vedlikehold.