


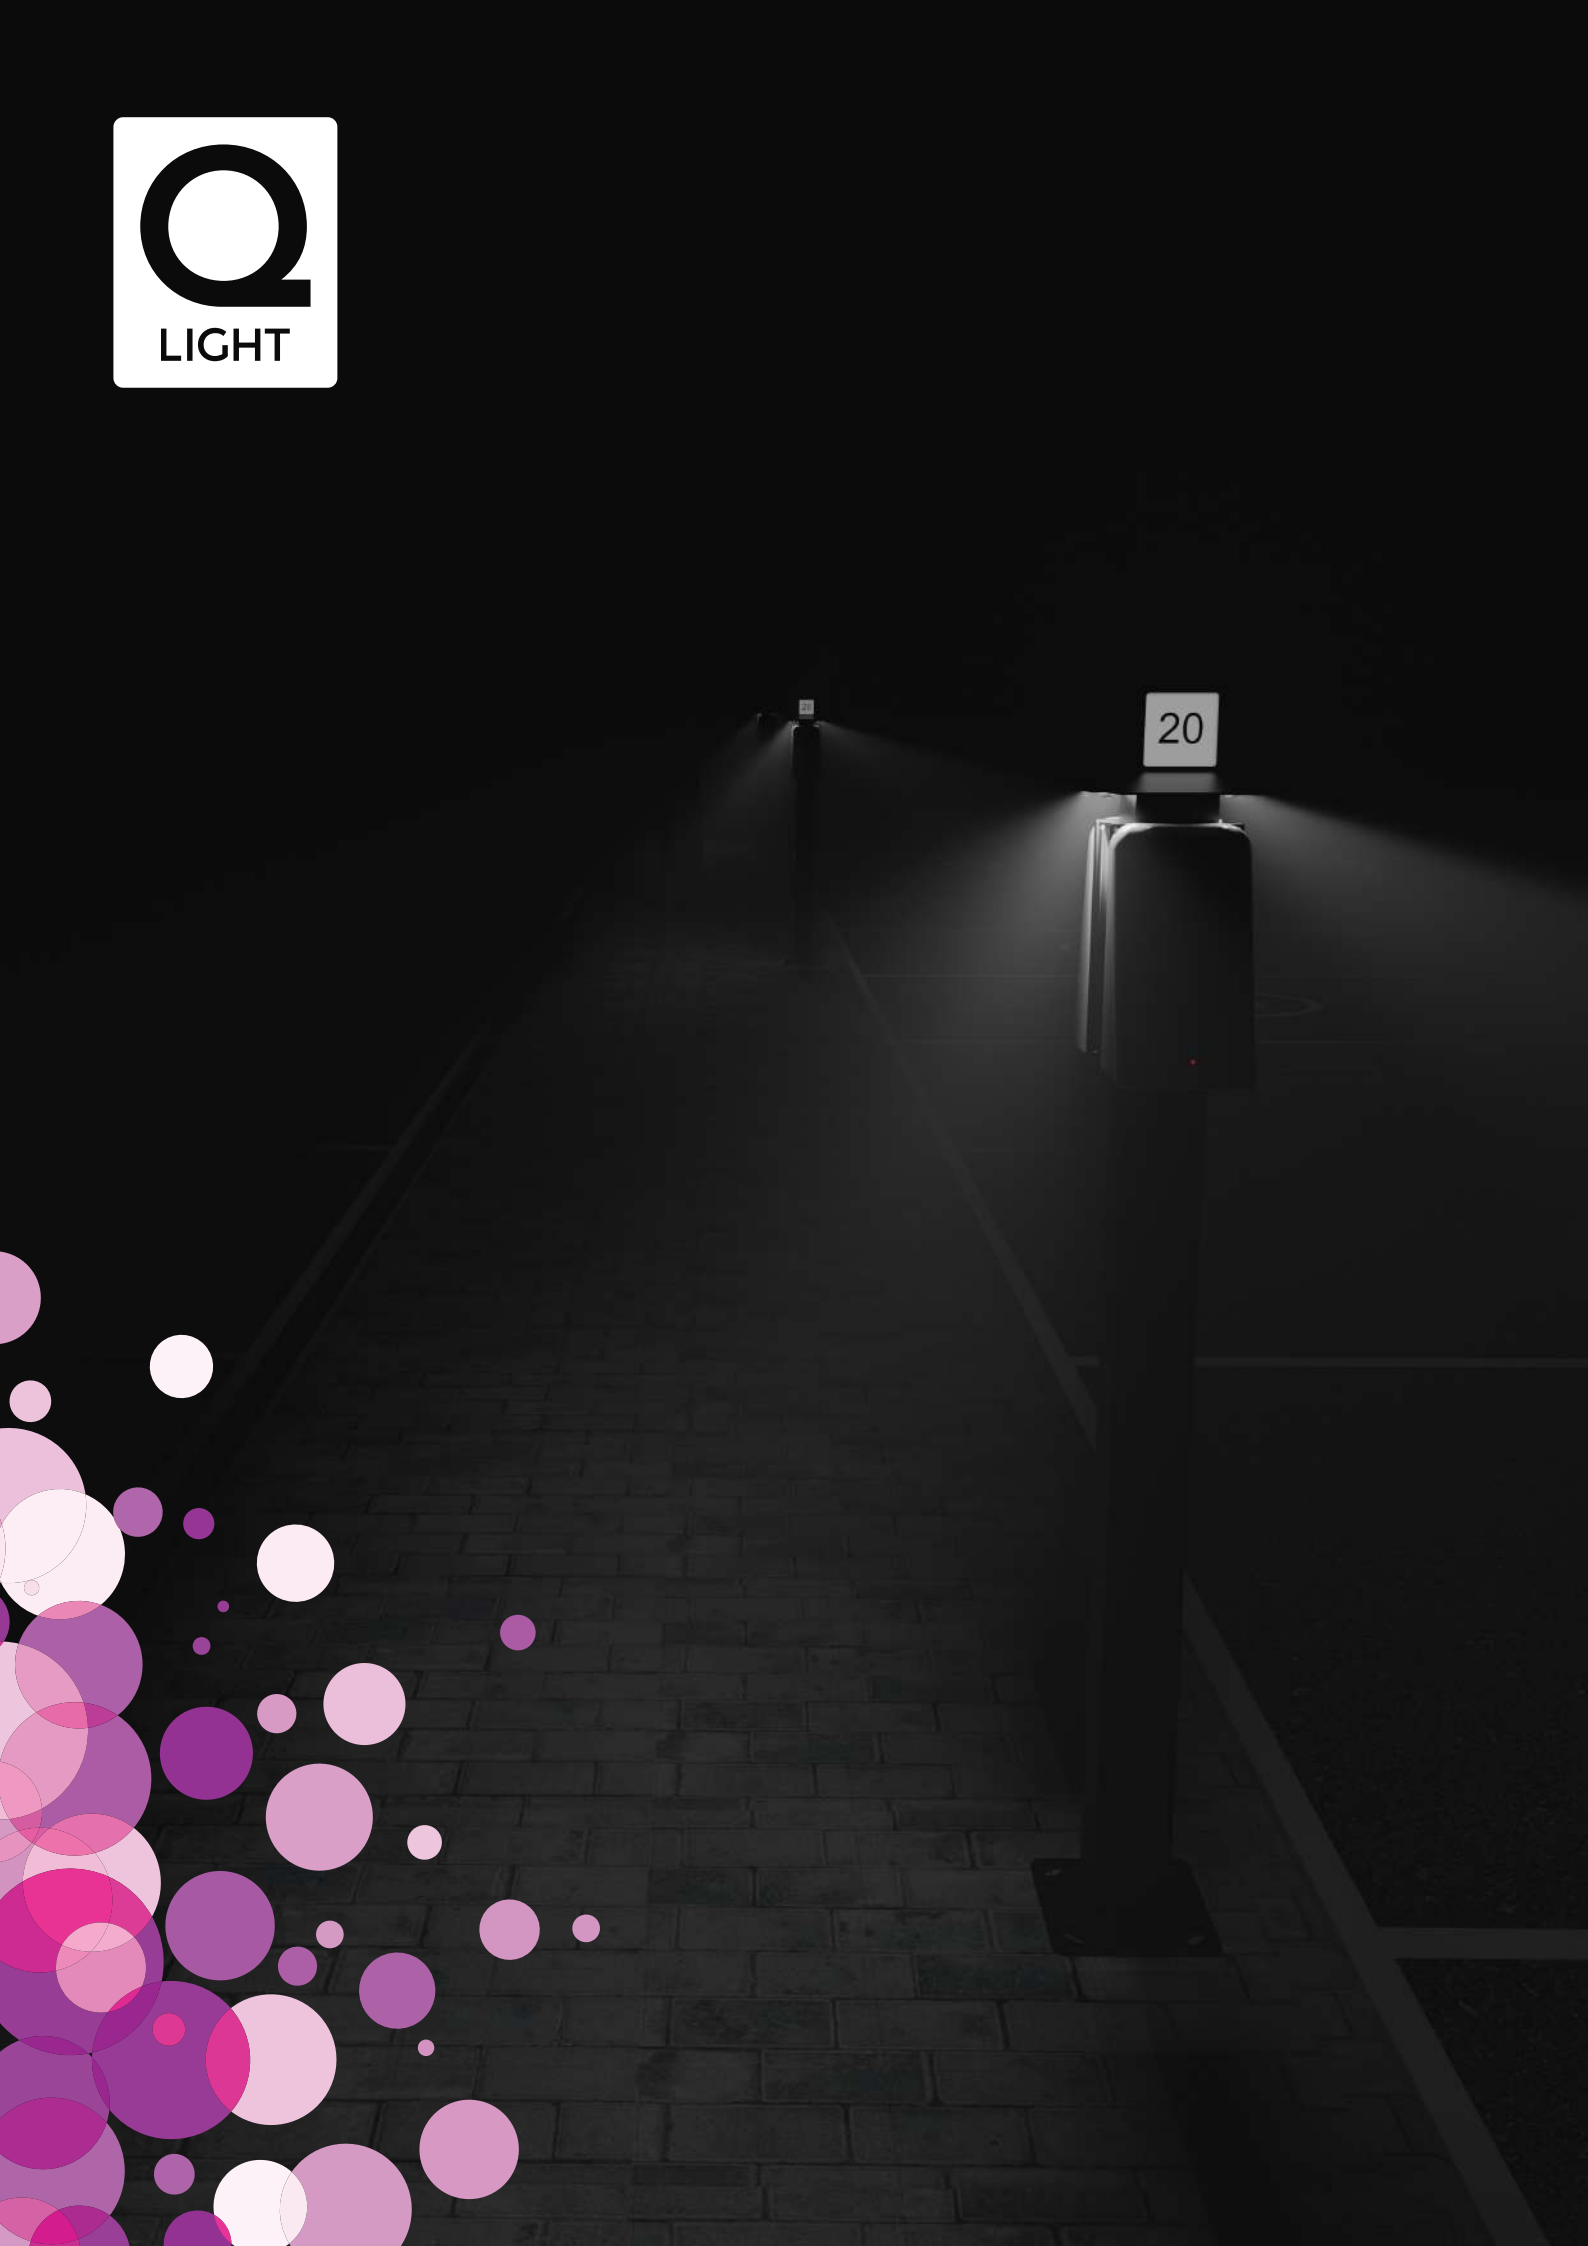

Q-LIGHT AS

- Designet av elektrikere for elektrikere

Et heleid norsk firma, bestående av genuint interesserte medarbeidere med meget høy kompetanse og lang erfaring innenfor elektrobransjen. Firmaet har en flat organisasjon som fører til raske beslutningsveier og korte prosesser for produktutvikling og produktforbedring, for å sikre at våre produkter til enhver tid innehar moderne teknologi og tidsriktig design.

Q-Light AS ble etablert i 2012, med hovedkontor og lager i Kristiansand. I løpet av kort tid har Q-Light etablert seg som en seriøs og profesjonell produsent, og er en totalleverandør innenfor belysning, både til bolig og næring.

Vi er stolte av å kunne si at vi designer og tilpasser våre produkter i Norge, for det norske markedet. Dette for å sikre en maksimal positiv opplevelse fra montasje til sluttkunde.

Spesialdesignet belysning produsert i Kristiansand, tilpasset ditt behov er et av våre satsningsområder. Vi kan i samråd med deg utvikle et unikt produkt som vil være "smykket" i ethvert bygg.

Våre kjerneverdier er:

- Kvalitet
- Design
- Miljø



Produksjon i Norge gir oss større fleksibilitet og kortere leveringstid. Dette gjør at vi kan imøtekomme kunders ønsker og behov på et optimalt nivå. Vi elsker en utfordring og jobber tett med arkitekter og lysplanleggere for å skape det perfekte resultatet for våre kunder.



KONTAKT OSS

Q-LIGHT AS

Kongsgård Alle 62, 4632 Kristiansand, Telefon: 400 84 844, www.qlight.no

Forespørsler/tilbud: post@qlight.no/prosjekt@qlight.no

ANSATTE

TAM NGUYEN, Daglig leder
M: 917 58 013, tam@qlight.no

DAVID AASERUD, Salgssjef
M: 400 84 844, david@qlight.no

SVEN OLAV SJEGGESTAD, Produktutvikler
M: 992 03 775, sos@qlight.no

STIAN TRYLAND, Innkjøpssjef
M: 992 03 78, st@qlight.no

ARVID SVALAND, Distriktsansvarlig Agder
M: 905 36 641, arvid@qlight.no

KRISTOFFER REPSTAD, Prosjekt/Næring
M: 466 266 78, kristoffer@qlight.no

BENDIK PETTERSEN, Belysningsplanlegger
bendik@qlight.no

LAN HOANG, Salg/Support
M: 905 11 849, lan@qlight.no



FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER!



QiWALL®

PREMIUM WIRELESS CHARGER



**PROFESJONELL
BELYSNING**


– med fokus på design, miljø og kvalitet



QiWALL®

Trådløs Qi-lader for veggmontering i standard veggboкс. 10W fast charge for IOS og Android. Passer i Elko RS16 ramme og kommer i Hvit og Sort utførelse. 2xUSB (USB-A + USB-C) 3,6A for lading med kabel i tillegg. Produktet er EU-patentert og designet av oss i Q-Light.

El-nummer	1515151 (Hvit), 1515152 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Effekt	10W
Sertifisering	CE

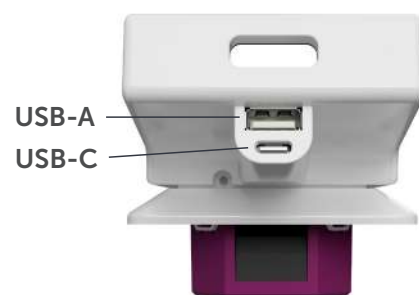

INNHold

QiWALL®	4
---------------	---

INTERIØR BELYSNING

EYEBALL®	8
EYEBALL® TRIMLESS	10
EYEBALL® DORADO DUO	12
EYEBALL® STEREOS DUO	14
LEO TILT	16
LEO ISOLA	18
LEO DEEP	20
LEO CAVO	22
PH DOWNLIGHT	24
LEO TEK	26
TILVALG DOWNLIGHT	28
CABINO UNO/DUO	30
DORADO	32
STEREOS	34
MURO	36
QVAD	38
Q-TRACK	40
Q-TRACK, 3-SPOT	42
TILBEHØR Q-TRACK	44
TRIPLO	46
DONUT	48
BOWL	50
TOUCH LAMP	52

LEDSTRIPER

Q-LINE PRO	56
DRIVERE Q-LINE PRO	58
ALUPROFILER	60
INNSPARKLINGSPROFILER	61
W-LINE 10/W-LINE 25	62

SMART LYSSTYRING

ZERODIM Z-WAVE	66
Z-WAVE PUCK	68
SMART PUCK	70
SMART REMOTE	72
SMART REMOTE RS16	74
ZERODIM SMART	76
UNO TOUCH SMART	78

DIMMERE

ZERODIM 350	82
UNO TOUCH	84
DUO TOUCH	86
MOTIONDIM 350	88
DALI DIM	90
TILVALG DIMMERE	92

EKSTERIØR BELYSNING

LILY	98
KALA	100
IRIS	102
FIOL	104
TILBEHØR EXTERIOR SOLUTIONS	106
PEAK 70/PEAK 70S	108
BOX UNO/DUAL	110

NÆRING

STREAM S90	114
Q-PANEL DUOCOLOR® 6060	116
Q-PANEL DUOCOLOR® 30120	118
TILBEHØR Q-PANEL	120
TUBE DUOCOLOR® 151	122
BEAM DUOCOLOR® 151	124
ONEPOLE® 1500	126

REFERANSER	128
------------------	-----

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	130
--------------------------------------	-----

INTERIØR BELYSNING





 eyeball
technology

EYEBALL®

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



EYEBALL®


Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight med gyrofunksjon og eyeball-teknologi. Særegent design og en ny smart løsning på justering av lysretning uten synlig vippefunksjon. Utstyrt med blendingsfri MicroPrism Technology-linse. For innendørs og utendørs bruk. Eyeball® er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde. Byggehøyde er kun 45mm og utskjæringsmålet er 83mm. Eyeball® benytter nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 610 lumen med bare 7W systemeffekt. Eyeball® leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med Q-Light sine dimmere.

El-nummer	3201026 (Hvit), 3201027 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	610lm
Spredning	38°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	95mm
Innbyggingshøyde	42mm
Hulltaking	83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2



TIL INN-
SPARKLING

 eyeball
technology



EYEBALL® TRIMLESS

PREMIUM LED DOWNLIGHT



PROFESJONELL
BELYSNING

– med fokus på design, miljø og kvalitet



EYEBALL® TRIMLESS

Innsparklingsmodell som passer i 83mm hull. Enkel montering og stilrent design! Eyeball® Trimless er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde. Byggehøyde er kun 45mm og utskjæringsmålet er 83mm. Eyeball® benytter nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 610 lumen med bare 7W systemeffekt. Eyeball® leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med Q-Light sine dimmere.

El-nummer	3200911
Overflate	Sort
Teknologi	LED
Effekt	7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	610lm
Spredning	38°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	83mm
Høyde	45mm
Hulltaking	83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2





EYEBALL[®] DORADO DUO

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



EYEBALL® DORADO DUO

Designmodell for de som ønsker det lille ekstra og noe unikt! Eyeball® Dorado Duo er IP54 og er pulverlakkert. Eyeballteknologien gjør at du kan justere lyset uten å vippe på lampen. Rull kun på linsen for å justere! Alle våre downlight benytter nyeste generasjon Citizen chip og leveres komplett med 2st dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med Q-Light sine dimmere. Denne downlight er for de som ønsker det lille ekstra og noe unikt i boligen.




El-nummer	3200996
Overflate	Sort
Teknologi	LED
Effekt	2x7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	2x610lm
Spredning	38°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	224x118mm
Høyde	45mm
Hulltaking	214x106mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2





TIL INN-
SPARKLING



EYEBALL[®] STEREOS DUO

PREMIUM LED DOWNLIGHT




**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



EYEBALL® STEREOS DUO

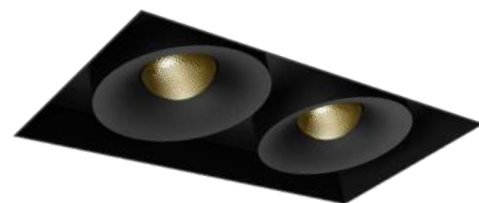

Innsparklingsmodell for de som ønsker det lille ekstra og noe unikt! Eyeball® Stereos er IP54 og er pulverlakkert. Byggehøyde er kun 45mm og utskjæringsmålet er 209x104mm. Eyeball® Stereos benytter nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 2x610 lumen med bare 2x7W systemeffekt. Eyeball® leveres komplett med 2st dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med Q-Light sine dimmere. Denne downlight er for de som ønsker det lille ekstra og noe unikt i boligen.

El-nummer	3200992
Overflate	Sort
Teknologi	LED
Effekt	2x7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	2x610lm
Spredning	38°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	202x97mm
Høyde	54mm
Hulltaking	212x101mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2





LEO TILT

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



LEO
FOLSOM
IK13/75J

VANDALSIKKER
UTFØRELSE?
MER INFO PÅ
QLIGHT.NO

LEO TILT

Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight, for innendørs og utendørs bruk. Moderne og funksjonell design. Utstyrt med blendingsfri MicroPrism Technology-linse. Leo Tilt er IP54 og pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde. Byggehøyde er kun 33mm og utskjæringsmålet er 83mm. Benytter Citizen chip som gir 650lm med bare 7W systemeffekt. Med Ra92 og 2700K lysfarge har du en høykvalitets downlight som passer i 30mm downlightkasse. Leo Tilt leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling inkludert i prisen! (fungerer med de fleste dimmere på markedet idag).



El-nummer	3200721 (Hvit), 3200722 (B. stål), 3200723 (Sort)
Overflate	Hvit, Børstet stål, Sort
Teknologi	LED
Effekt	7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	650lm
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	92mm
Høyde	33mm
Hulltaking	83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2



LEO ISOLA

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

RETT I
 ISOLASJON

LEO ISOLA

Lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjonen. Utstyrt med blendingsfri MicroPrism Technology linse. Nemko Godkjent. For innendørs og utendørs bruk. Moderne og funksjonell design. Leo Isola er IP54 og pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde. Leveres komplett med dimbar driver.

El-nummer	3200724 (Hvit), 3200725 (B. stål), 3200726 (Sort)
Overflate	Hvit, Børstet stål, Sort
Teknologi	LED
Effekt	7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	650lm
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	92mm
Innbyggingshøyde	45mm
Hulltaking	83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2





LEO DEEP

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



LEO DEEP

Leo Deep er utviklet og designet av Q-light. Leo Deep er en lavtbyggende justerbar LED downlight med inntrukket lyskilde. Utstyrt med blendingsfri Micro-Prism Technology-linse. IP54 klassifisering kombinert med pulverlakkert overflate, inviterer til et stort bruksområde. Benytter Citizen chip som gir 650lumen med bare 7W systemeffekt. Byggehøyden er kun 50mm og utskjæringsmål er 83mm. Med Ra92 og 2700K (varmhvit) lysfarge har du en høykvalitets downlight som passer i 48mm downlightkasse. Leo Deep leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling inkludert i prisen! (fungerer med de fleste dimmere på markedet idag).

El-nummer	3201095 (2700K Hvit), 3200878 (2700K Sort)
	3280000 (DTW Hvit), 3280001 (DTW Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	7.5W (DTW 10W)
Fargetemperatur	2700K (DTW 1800-3000K)
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	650lm (DTW 570lm)
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	92mm
Høyde	51mm
Hulltaking	83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA (DTW 260mA)
MacAdam	SDCM 2





LEO CAVO

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



LEO CAVO

Leo Cavo er en lavtbyggende justerbar og dimbar LED downlight. Downlighten har en elegant overflate av hvit pulverlakk, med en svart kjerne. Leo Cavo er bygd på samme høye teknologiske lest, som vår bestselger Leo Tilt. Lik våre andre produkter i premium serien er Leo Cavo utstyrt med blendingsfri linse, som gir et rent og klart lysbilde. Videre er downlighten klassifisert med IP54, noe som inviterer til et stort bruksområde, utendørs som innendørs. Byggehøyden er 55mm og har et monteringsvennlig utskjæringsmål på 83mm. Leo Cavo leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling inkludert i prisen. (fungerer med de fleste dimmere på markedet idag)

El-nummer	3234201
Overflate	Hvit/Sort
Teknologi	LED
Effekt	7W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	500lm
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L70B50)	50.000t ved Ta25
Yttermål	89mm
Høyde	55mm
Hulltaking	83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2





PH DOWNLIGHT

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**


– med fokus på design, miljø og kvalitet



PH DOWNLIGHT

«PH» er en downlight med høy kvalitet på lik linje med andre Q-Light produkter. Den er utviklet for prosjekter, og selges derfor uten unødvendig emballasje for hurtig montasje og lite avfall på byggeplassen.

PH selges kun i hele esker á 30 stk. komplette downlight med drivere. PH opprettholder høy kvalitet, på tross av sin meget konkurransedyktige pris. Downlighten har blant annet følgende kvaliteter: Hvit farge, Tiltbar, Passer i 76-83mm hull, Citizen chip, Blendingsfri linse, 2700K, 650 lumen, Ra92, IP44, Pulverlakkert, Dimbar driver med hurtigkobling.

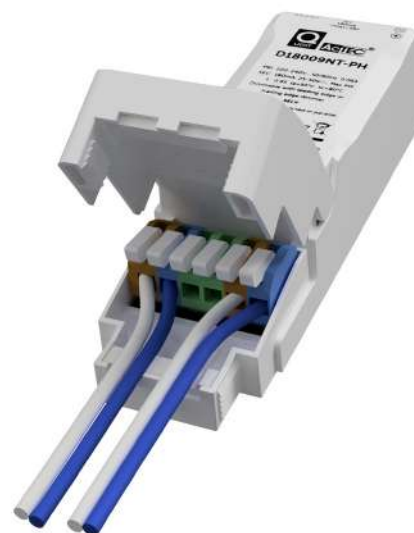

El-nummer	3200909 (30pk.), 3201030 (1stk.)
Overflate	Hvit
Teknologi	LED
Effekt	7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	650lm
Spredning	36°
IP-grad	IP44
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	92mm
Høyde	49mm
Hulltaking	76-83mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2



LEO TEK

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet




LEO TEK

Leo Tek er en downlight med høy kvalitet på lik linje med andre Q-Light produkter. Den er utviklet for prosjekter, og selges derfor uten unødvendig emballasje for hurtig montasje og lite avfall på byggeplassen.

Leo Tek selges hhv i hele esker á 30 stk. Den opprettholder høy kvalitet, på tross av sin meget konkurransedyktige pris. Downlighten har blant annet følgende kvaliteter: Hvit farge, fast u/vipp, Passer i 83-90mm hull. Citizen chip, blendingsfri linse, 2700K, 650 lumen, Ra92, IP54, pulverlakkert. For å spare miljøet og arbeid for montøren, kommer den med minimal emballasje. I hver eske er det pakket 30 downlights og drivere, kun adskilt med pappvegger. Driveren er dimbar, og har strekkavlaster med gummiputer.

El-nummer	3200994 (30pk.), 3200907 (1stk.)
Overflate	Hvit
Teknologi	LED
Effekt	7.5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	650lm
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	95mm
Høyde	40mm
Hulltaking	83-90mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM2

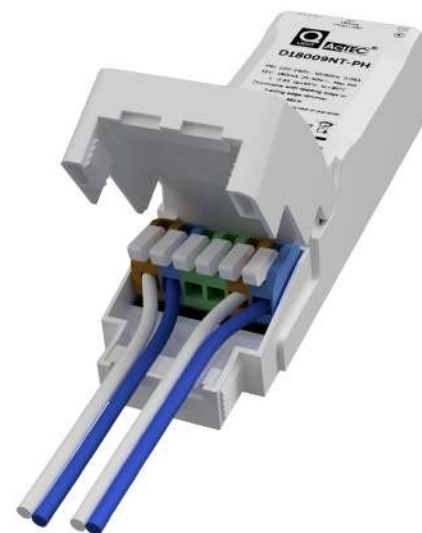



TILVALG DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



TILVALG DOWNLIGHT



REHAB-RING
120 MM - HVIT
El-nummer: 3201084



REHAB-RING
120 MM - BØRSTET STÅL
El-nummer: 3201085



REHAB-RING
120 MM - SORT
El-nummer: 3201086



PARTNER DUO RAMME
- HVIT
Passer til Leo tilt, Leo Deep
og PH Downlight
El-nummer: 3200376



PARTNER DUO RAMME
- SORT
Passer til Leo tilt, Leo Deep
og PH Downlight
El-nummer: 3200377



FLEXIBOX AC
El-nummer: 3200993



DALI2 DRIVER 12W
180-500MA
El-nummer: 6600070



CABINO UNO/DUO

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



CABINO UNO/DUO

Med sitt enkle og moderne design, er Cabino et vakkert tilskudd til Q-light's produktsortiment. Med denne utenpåliggende downlighten, får du en armatur som gir din bolig stil og eleganse.

Armaturen er et meget godt alternativ i leiligheter som har betong himling uten nedføring. Lampen leveres i 2 utgaver: singel og dobbel lyskilde, og med en elegant overflate av hvit pulverlakk. Lik våre andre produkter i premium serien er Cabino utstyrt med blendingsfri linse, som gir et rent og klart lysbilde. Kan monteres i takboks, tretak eller betong. Skruer medfølger.

El-nummer	3234224 (Uno), 3234225 (Duo)
Overflate	Hvit
Teknologi	LED
Spenning	230V
Effekt	7W (DUO 2 x 7W)
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	500lm (Duo 2 x 500lm)
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L70B50)	50.000t ved Ta25
Yttermål	120mm x 120mm (Duo 240mm x 120mm)
Høyde	108mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	180mA
MacAdam	SDCM 2





DORADO

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



DORADO

Lavtbyggende downlight med gyrofunksjon som leveres med enkel, dobbel og trippel lyskilde. Eksklusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.

El-nummer	3234251 (Uno Hvit), 3234252 (Uno Sort) 3234253 (Duo Hvit), 3234254 (Duo Sort) 3234255 (Trio Hvit), 3234256 (Trio Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	7W / 14W / 21W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	500lm / 1000lm / 1500lm
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	Uno: L118mm x B118mm x H56mm Duo: L224mm x B118mm x H56mm Trio: L315mm x B118mm x H56mm
Høyde	56mm
Hulltaking	Uno: L106mm x B106mm Duo: L211mm x B106mm Trio: L303mm x B106mm
Dimbar	Ja
Strømforbruk	180mA
Driver inkludert	Ja
MacAdam	SDCM 2





STEREOS

PREMIUM LED DOWNLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet




STEREOS

Lavtbyggende innsparklingsmodell med gyrofunksjon. Utstyrt med blendingsfri MicroPrism Technology linse. Eksklusiv og nøytral utførelse. Lett å plassere i ethvert miljø. Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Kommer i følgende tre utgaver: singel, dobbel og trippel lyskilde.

El-nummer	3234228 (Uno Hvit), 3234257 (Uno Sort)
	3234229 (Duo Hvit), 3234258 (Duo Sort)
	3234259 (Trio Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	7W / 14W / 21W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra92
Lysmengde	500lm / 1000lm / 1500lm
Spredning	36°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B20)	100.000t ved Ta25
Yttermål	Uno: L97mm x B97mm x H54mm
	Duo: L202mm x B97mm x H54mm
	Trio: L294mm x B97mm x H54mm
Hulltaking	Uno: L104mm x B104mm
	Duo: L209mm x B104mm
	Trio: L301mm x B104mm
Høyde	54mm
Dimbar	Ja
Strømforbruk	180mA
Driver inkludert	Ja
MacAdam	SDCM 2



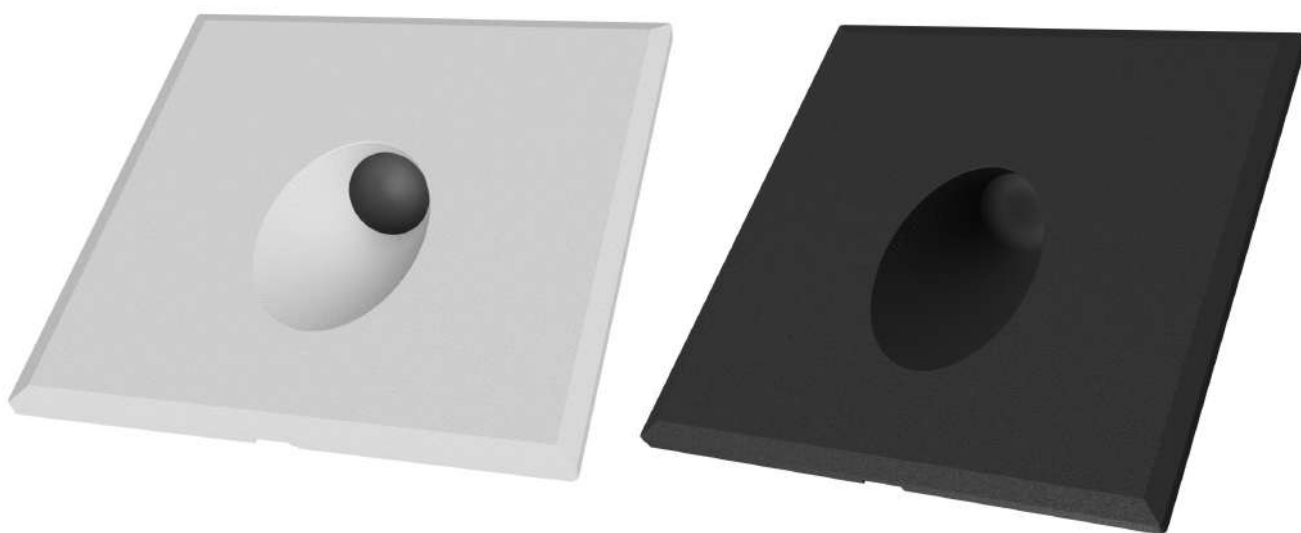

MURO

PREMIUM STEPLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**


– med fokus på design, miljø og kvalitet




MURO

MURO gir en behagelig belysning i ganger og trapper, blir ofte også benyttet som nattlys. Den leveres med dimbar driver, som enkelt kan monteres i standard veggboкс eller Big Box.

El-nummer	3234266 (Hvit), 3234267 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	3W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	50lm
Spredning	60°
IP-grad	IP21
Levetid (L70)	50.000t ved Ta50
Yttermål	85x85mm
Dybde	33mm
Hulltaking	Veggboкс
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	700mA



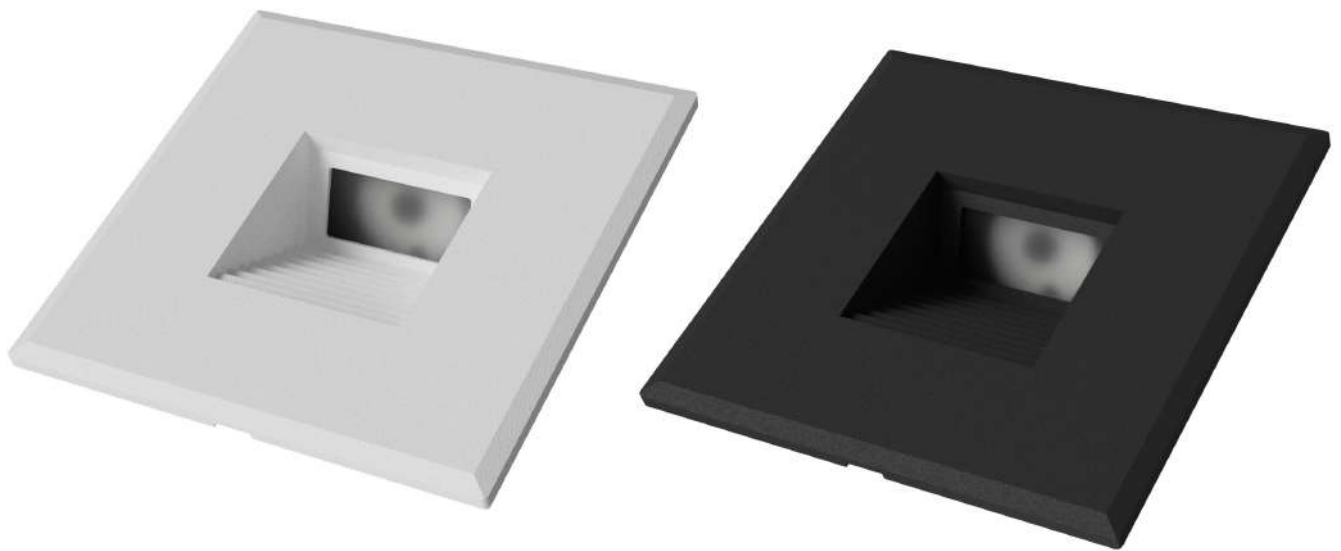

QVAD

PREMIUM STEPLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



QVAD

QVAD gir en behagelig belysning i ganger og trapper, blir ofte også benyttet som nattlys. Den leveres med dimbar driver, som enkelt kan monteres i standard veggboкс eller Big Box.

El-nummer	3234268 (Hvit), 3234269 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	3W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	50lm
Spredning	60°
IP-grad	IP21
Levetid (L70)	50.000t ved Ta50
Yttermål	85x85mm
Dybde	33mm
Hulltaking	Veggboкс
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Strømforbruk	700mA





Q-TRACK

PREMIUM SPOTLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



Q-TRACK

Spotlight i moderne design til Q-Track skinne (230V). Kommer med lyskilde inkludert (GU10). Spotlight kan tiltes alle veier og er laget i formstøpt aluminium.

El-nummer	3234289 (Hvit), 3234702 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	400lm
Spredning	36°
IP-grad	IP20
Levetid (L70)	50.000t
Sokkel	GU10
Dimbar	Ja



QDIM 5W HVIT
El.nr.: 3800082



QDIM 5W SORT
El.nr.: 3800083



Q-TRACK

3-SPOT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



Q-TRACK, 3-SPOT

Spotskinne i moderne design med 3stk Q-Track spot, tilkobling og lyskilder inkludert (GU10). Kan utvides med Q-Track skinne 1m og 2m. Spotlight kan tiltes alle veier og er laget i formstøpt aluminium.

El-nummer	3201082 (Hvit), 3201083 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	3x5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	3x400lm
Spredning	36°
IP-grad	IP20
Levetid (L70)	50.000t
Sokkel	GU10
Dimbar	Ja
Lengde	100cm



QDIM 5W HVIT
El.nr.: 3800082



QDIM 5W SORT
El.nr.: 3800083





TILBEHØR Q-TRACK



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

TILBEHØR Q-TRACK



Q-TRACK 230V SKINNE HVIT

El.nr.: 3234280 - 1m
El.nr.: 3234281 - 2m
El.nr.: 3201031 - 3m
(35x18mm)



Q-TRACK SPOT 5W HVIT

El.nr.: 3234289
5W, 2700K, 400lm, dimbar
Inkl. lyskilde



Q-TRACK 230V SKINNE SORT

El.nr.: 3234295 - 1m
El.nr.: 3234296 - 2m
El.nr.: 3201032 - 3m
(35x18mm)



Q-TRACK SPOT 5W SORT

El.nr.: 3234702
5W, 2700K, 400lm, dimbar
Inkl. lyskilde



Q-TRACK TILKOBLING HØYRE

El.nr.: 3234282 (Hvit)
El.nr.: 3234297 (Sort)



Q-TRACK TILKOBLING VENSTRE

El.nr.: 3234283 (Hvit)
El.nr.: 3234298 (Sort)



Q-TRACK SENTER-KOBLING 2VEIS

El.nr.: 3201033 (Hvit)
El.nr.: 3201034 (Sort)



Q-TRACK ENDESTYKKE

El.nr.: 3234284 (Hvit)
El.nr.: 3234299 (Sort)



Q-TRACK PENDEL-ADAPTER

El.nr.: 3234285 (Hvit)
El.nr.: 3234703 (Sort)



Q-TRACK SKJØTESTYKKE

El.nr.: 3234286 (Hvit)
El.nr.: 3234704 (Sort)



Q-TRACK SKJØTESTYKKE FLEX

El.nr.: 3234291 (Hvit)
El.nr.: 3234710 (Sort)



Q-TRACK VINKEL UTVENDIG

El.nr.: 3234287 (Hvit)
El.nr.: 3234705 (Sort)



Q-TRACK VINKEL INNVENDIG

El.nr.: 3234288 (Hvit)
El.nr.: 3234706 (Sort)



Q-TRACK SENTER-KOBLING RUND

El.nr.: 3234290 (Hvit)
El.nr.: 3234707 (Sort)



Q-TRACK TILKOBLING RUND HØYRE

El.nr.: 3234292 (Hvit)
El.nr.: 3234708 (Sort)



Q-TRACK TILKOBLING RUND HØYRE

El.nr.: 3234293 (Hvit)
El.nr.: 3234709 (Sort)



TRIPLO

PREMIUM SPOTLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



TRIPLO

Triplo er en lettmontert takarmatur i stilrent og fint design. Ingen utvendige skruer og senterlokket er festet med magnet som enkelt kan tas av ved montering. God plass til kobling. Kommer med 3stk Qdim 5W GU10. Kommer i hvit og sort utførelse. Et godt alternativ til andre Rondell armaturer.

El-nummer	3201089 (Hvit), 3201090 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	3x5W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	3x400lm
Spredning	36°
IP-grad	IP20
Levetid (L70)	50.000t
Ytermål	200mm
Isolasjonklasse	I



QDIM 5W HVIT
El.nr.: 3800082



QDIM 5W SORT
El.nr.: 3800083




DONUT DUOCOLOR®

PREMIUM CEILING LAMP



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

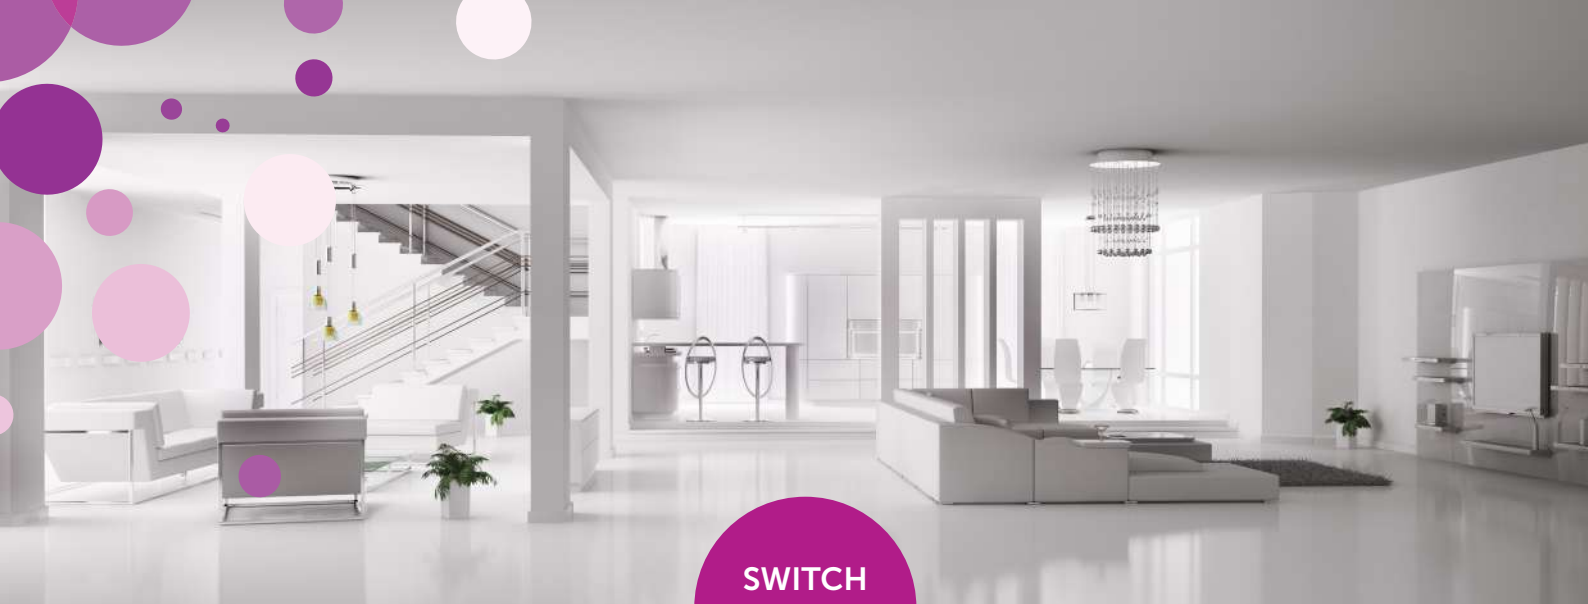

SWITCH
2700/3000K

DONUT DUOCOLOR®

Donut Duocolor® er en dekorativ takplafond som også gjør seg godt på vegg. Den gir et jevnt og behagelig lys, og den er dimbar. Donut Duocolor® er enkel å montere, og festes til takboks, eller direkte i tak/vegg om dette ønskes. Senterplaten er magnetfestet og det er ingen utvendige skruer. Mulighet for montering med utenpåliggende kabel. Kommer i hvit og sort utførelse med og uten sensor. Armaturen har switch for valg av fargetemperatur 2700K/3000K.

El-nummer	3201091 (Hvit), 3201092 (Sort), 3201093 (Hvit sensor), 3201094 (Sort sensor)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	25W
Fargetemperatur	2700K/3000K Switch
Fargegjengivelse	Ra80
Lysmengde	2000lm
Spredning	120°
IP-grad	IP44
Levetid (L80B10)	50.000t
Yttermål	351mm
Høyde	71,5mm
Dimbar	Ja
Driver inkludert	Ja
Isolasjonsklasse	Dobbeltisolert



PRØV VÅRE
INNFELLINGS-
PLATER 6060



BOWL

PREMIUM CEILING LAMP



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

BOWL

Bowl er en prisgunstig takplafond som også gjør seg godt på vegg. Den gir et jevnt og behagelig lys. Bowl er enkel å montere, og festes til takboks, eller direkte i tak/vegg om dette ønskes. Mulighet for montering med utenpåliggende kabel. Kommer med og uten sensor.

El-nummer	3301148, 3301149 (Sensor)
Overflate	Hvit
Teknologi	LED
Effekt	16W
Fargetemp	3000K
Fargegjengivelse	Ra80
Lysmengde	1200lm
Spredning	120°
IP-grad	IP54
Levetid (L80B10)	50.000t
Yttermål	300mm
Høyde	90mm
Driver inkludert:	Ja
Dimbar	Nei
Isolasjonsklasse	II





TOUCH LAMP

PREMIUM WALL LIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



TOUCH LAMP

Touch Lamp er en flexibel leselampe som monteres enkelt i standard veggboкс ved siden av sengen. Touch Lamp gir det perfekte leselyset, og du kan enkelt rette lyset der du trenger det mest. Med innebygd dimmer tilpasser du lysstyrken slik den passer deg best.


El-nummer	3201076 (Hvit), 3201077 (Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	3W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	50lm
Spredning	36°
IP-grad	IP21
Levetid (L80B10)	50.000t
Driver inkludert	Ja
Dimbar	Ja
Strømforbruk	700mA



**PASSER PERFEKT
SAMMEN MED
QiWALL®
(Se side 4)**



LEDSTRIPER

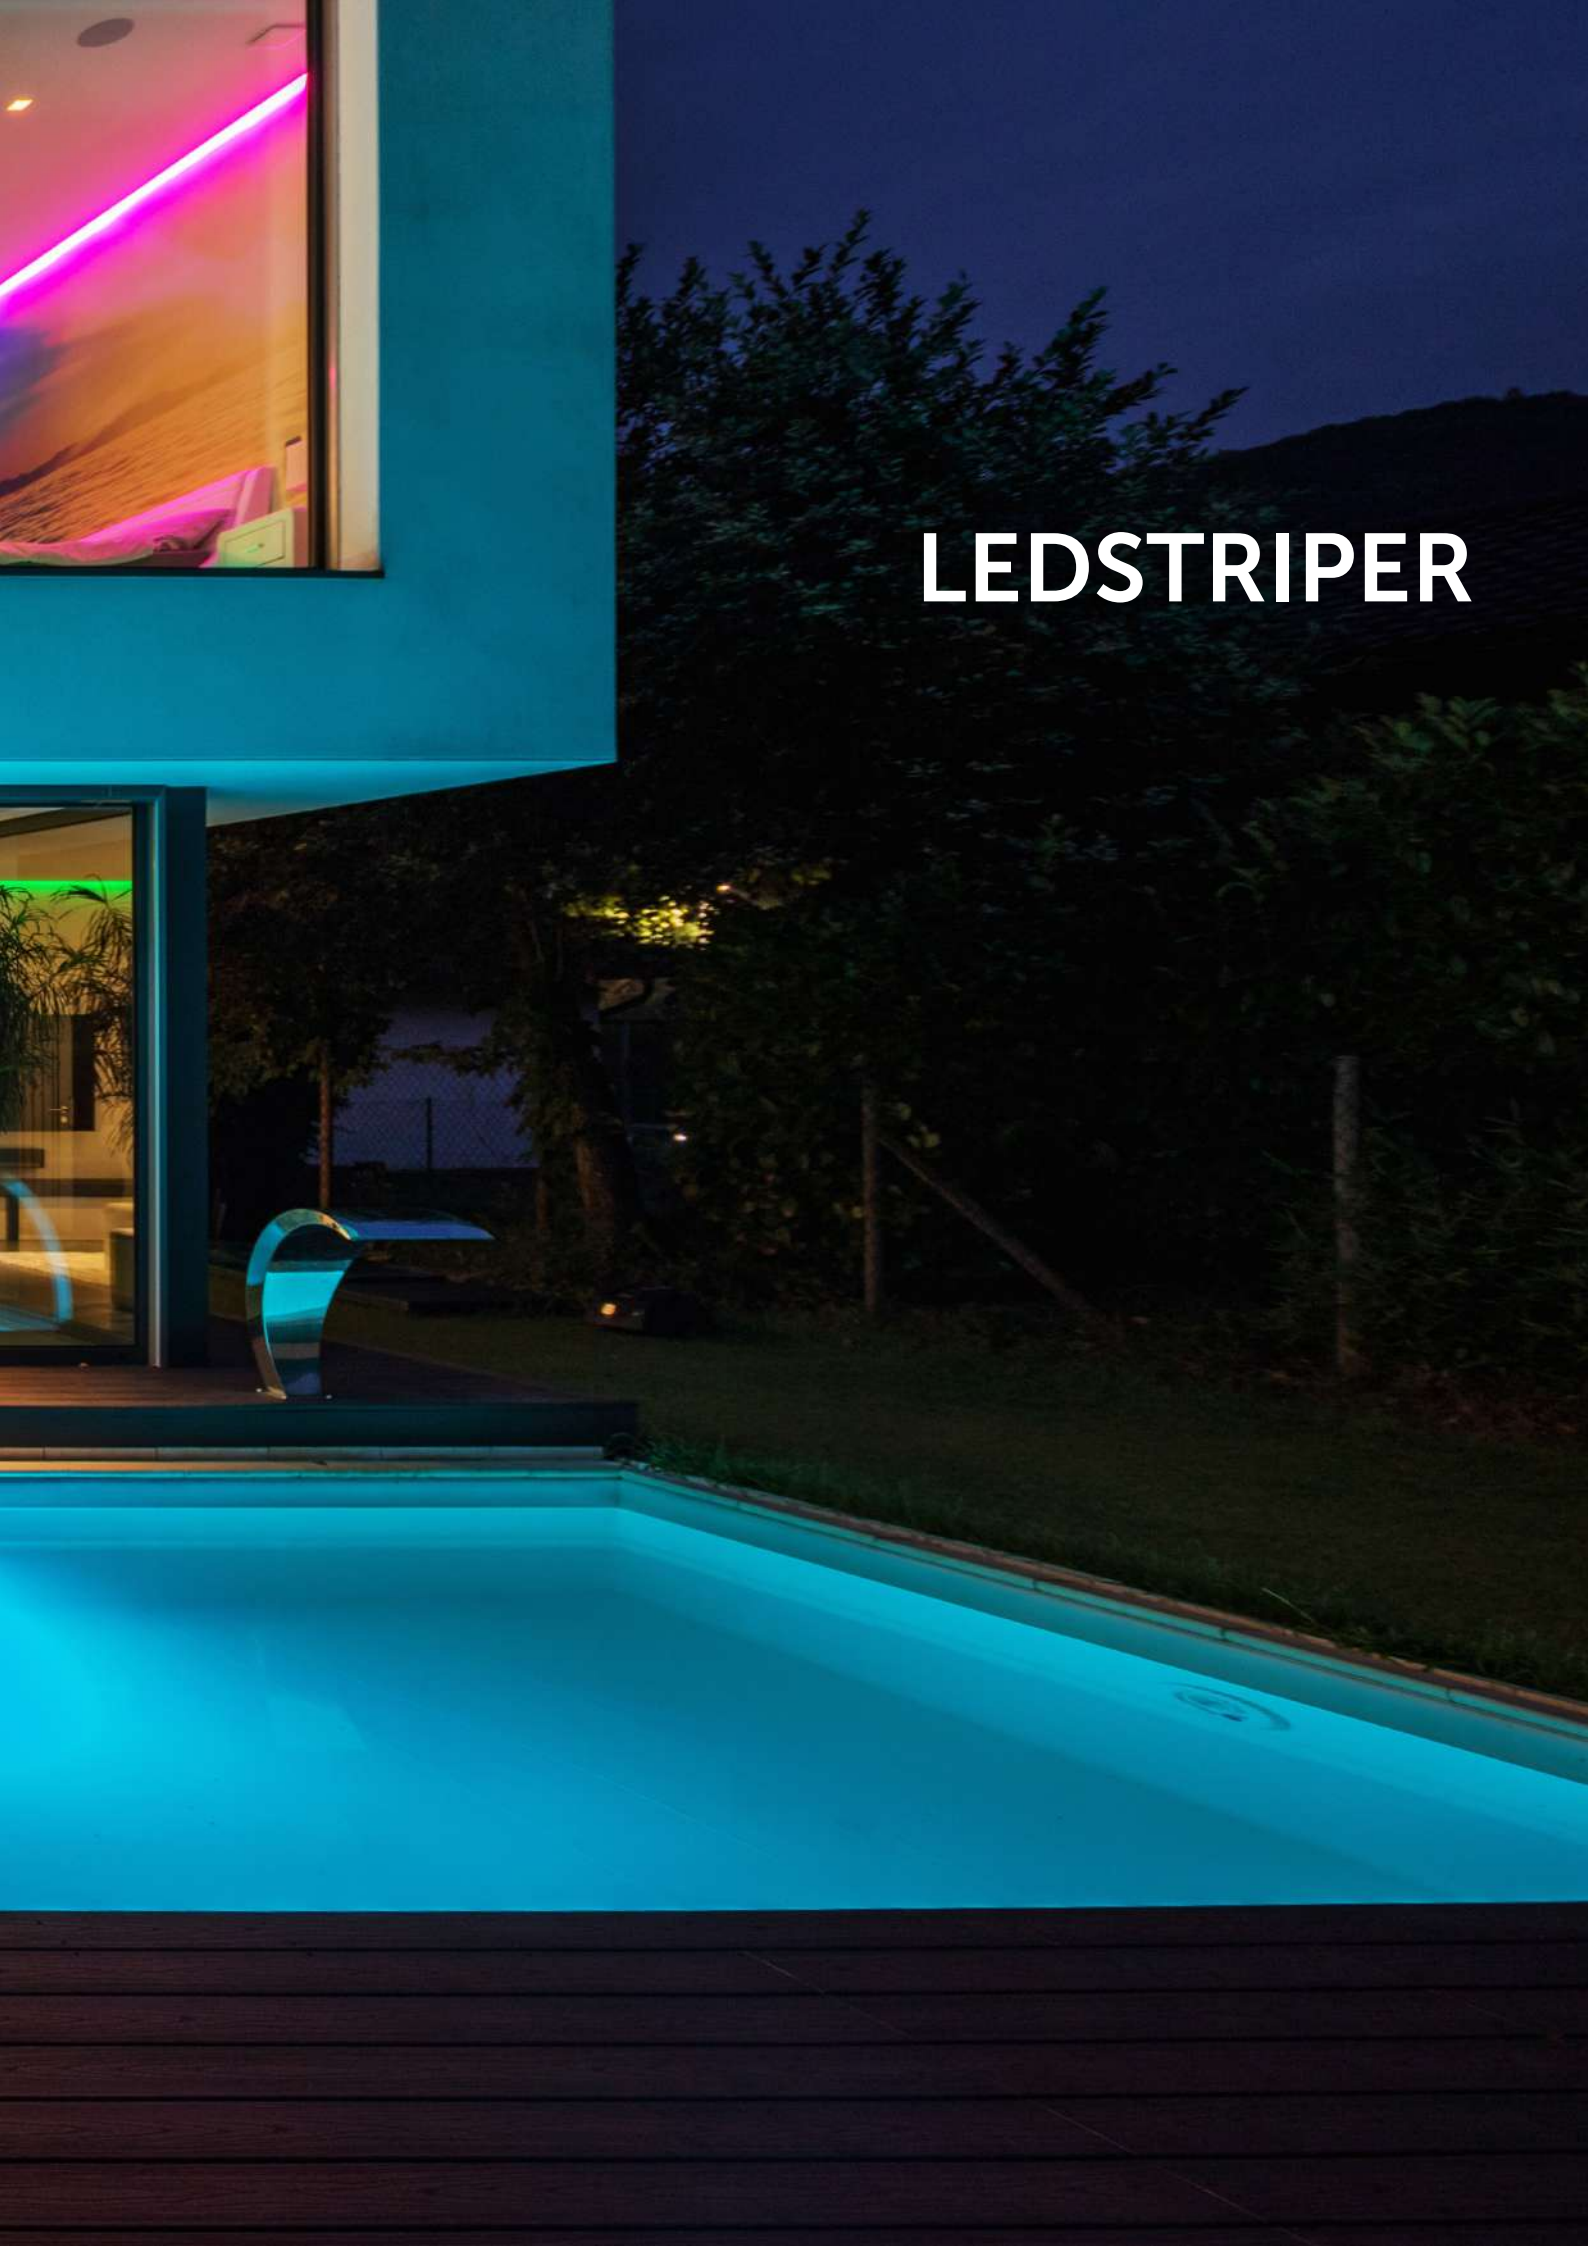



Q-LINE PRO

PREMIUM LEDSTRIP



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

Q-LINE PRO

Premium ledstrip i høy kvalitet, utarbeidet for proffsegmentet. Med høyt lysutbytte og robust utførelse er våre ledstrip et sikkert valg. Q-Line pro gir utallige muligheter når det kommer til lyssetting og er blitt et populært supplement til den generelle belysningen i en bolig. Alle modeller leveres med 2m tilkobling i begge ender, og fargetemperatur og IP grad velges etter behov. Benyttes sammen med dimbar driver og aluprofil som du finner på neste side i katalogen.

2700



Q-LINE PRO 2700K 4,8W

IP20, Ra82, 430lm/m

El-nr.: 3200879 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 2700K 9,6W

IP20, Ra82, 880lm/m

El-nr.: 3200882 - 5m (10x2,2mm)

El-nr.: 3200885 - 2m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 2700K 9,6W

IP54, Ra82, 880lm/m

El-nr.: 3200887 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 2700K 9,6W

IP67, Ra82, 880lm/m

El-nr.: 3200890 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 2700K 14,4W

IP20, Ra85, 1600lm/m

El-nr.: 3200912 - 5m (10x2,2mm)

3000



Q-LINE PRO 3000K 4,8W

IP20, Ra82, 440lm/m

El-nr.: 3200880 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 3000K 9,6W

IP20, Ra82, 900lm/m

El-nr.: 3200883 - 5m (10x2,2mm)

El-nr.: 3200886 - 2m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 3000K 9,6W

IP54, Ra82, 900lm/m

El-nr.: 3200888 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 3000K 9,6W

IP67, Ra82, 900lm/m

El-nr.: 3200891 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 3000K 14,4W

IP20, Ra85, 1650lm/m

El-nr.: 3200913 - 5m (10x2,2mm)

4000



Q-LINE PRO 4000K 4,8W

IP20, Ra82, 450lm/m

El-nr.: 3200881 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 4000K 9,6W

IP20, Ra82, 960lm/m

El-nr.: 3200884 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 4000K 9,6W

IP54, Ra82, 960lm/m

El-nr.: 3200889 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 4000K 9,6W

IP67, Ra82, 960lm/m

El-nr.: 3200892 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE PRO 4000K 14,4W

IP20, Ra85, 1700lm/m

El-nr.: 3200914 - 5m (10x2,2mm)

RGB/TW



Q-LINE RGBW IP33

El-nr.: 3200893 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE RGBW IP65

El-nr.: 3200894 - 5m (10x2,2mm)



Q-LINE TW IP33

El-nr.: 3201654 - 5m (10x2,2mm)



DRIVERE Q-LINE PRO



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



DRIVERE Q-LINE PRO



25W QLP LED DRIVER
L128x52xH31mm
El.nr.: 6600175



50W QLP LED DRIVER
L184x61xH32mm
El.nr.: 6600176



100W QLP LED DRIVER
L210x67xH34mm
El.nr.: 6600177



200W QLP LED DRIVER
L249x70xH41mm
El.nr.: 6600178



**75W QLP LED DRIVER
NON DIM**
L183x62xH33mm
El.nr.: 6600290



**150W QLP LED DRIVER
NON DIM**
L210x68xH35mm
El.nr.: 6600291



DALI CONTROLLER CV
L116x42xH19mm
El.nr.: 1400051




**SMART CONTROLLER CW
BLUETOOTH**
El.nr.: 1400513




**SMART CONTROLLER
RGBW BLUETOOTH**
El.nr.: 1400512




ALUPROFILER

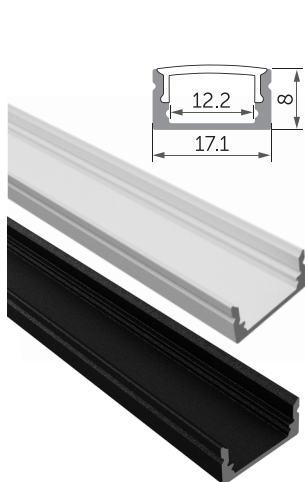


2M QLP ALUPROFIL 1
El.nr.: 3200895 - Hvit
El.nr.: 3201061 - Sort

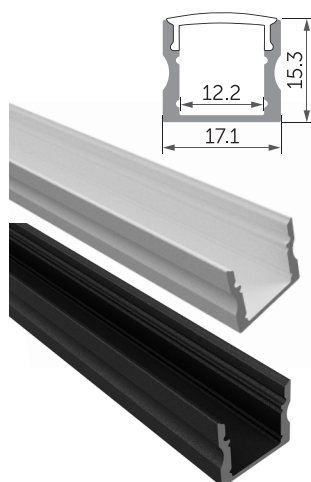


2M QLP ALUPROFIL 2
El.nr.: 3200896 - Hvit
El.nr.: 3201062 - Sort

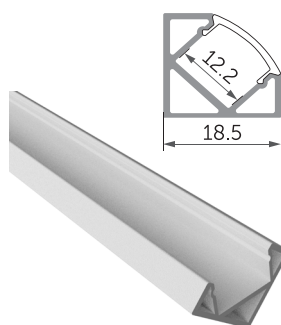

2M QLP ALUPROFIL 3
El.nr.: 3200897

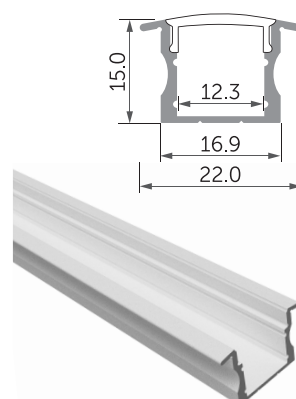

2M QLP ALUPROFIL 4
2meter aluprofil Hvit m/
flens H15mm x B23mm
El.nr.: 3201063

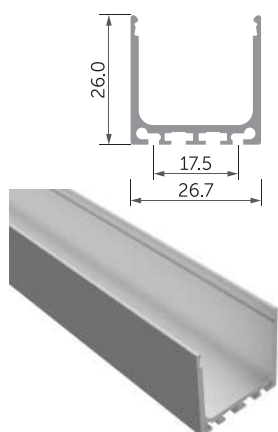

2M QLP ALUPROFIL 5
2meter aluprofil Hvit
H26mm x B27mm
El.nr.: 3201064



2M QLP OPAL COVER 1-4
El.nr.: 3201025 - Hvit
El.nr.: 3201065 - Sort




2M QLP OPAL COVER 5
2meter PMMA Hvit
Passer profil 5
El.nr.: 3201066




INNSPARKLINGSPROFILER




**LPP 2000
FLEX R65 GS 2X13**
Art.nr.: A1010

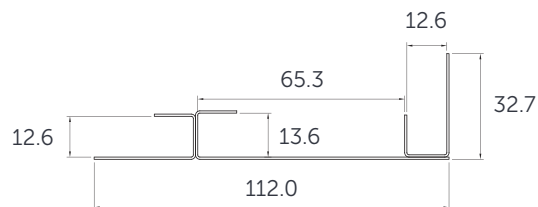

**LPP 2000
R40 GS 1X13**
Art.nr.: A1011



**LPP 2000
R80 GS 1X13**
Art.nr.: A1012

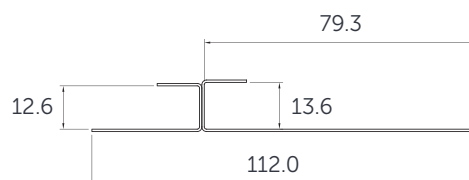



W-LINE 10

PREMIUM WORKLIGHT



W-LINE 25

PREMIUM WORKLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**


– med fokus på design, miljø og kvalitet



W-LINE 10/25

W-LINE er en praktisk ledstripe som er meget fleksibel og brukervennlig. Led-stripen kobles direkte til 230V og stripes opp der man ønsker et godt arbeidslys. Bruksområder som trapper, garasjer, stillasjer, heissjakter og øvrige områder hvor det er ønskelig med godt arbeidslys. W-LINE kommer i 2 utgaver på 10m og 25m. På grunn av den høye effekten så må hele ledstripen rulles ut før bruk. Stripen kan benyttes inne og utendørs. Begge modeller kommer med 5m gummiledning og solid jordet støpsel.

El-nummer	3280003 - W-Line 10, 3280002 - W-Line 25
Teknologi	AC LED
Effekt	90W (W-line 25 225W)
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse	Ra82
Lysmengde	10.000lm (1.000lm/m) W-line 25: 25000lm (1000lm/m)
Spredning	120°
IP-grad	IP65
Levetid	50.000t
Lengde	10m (W-line 25 25m)
Sertifisering	CE

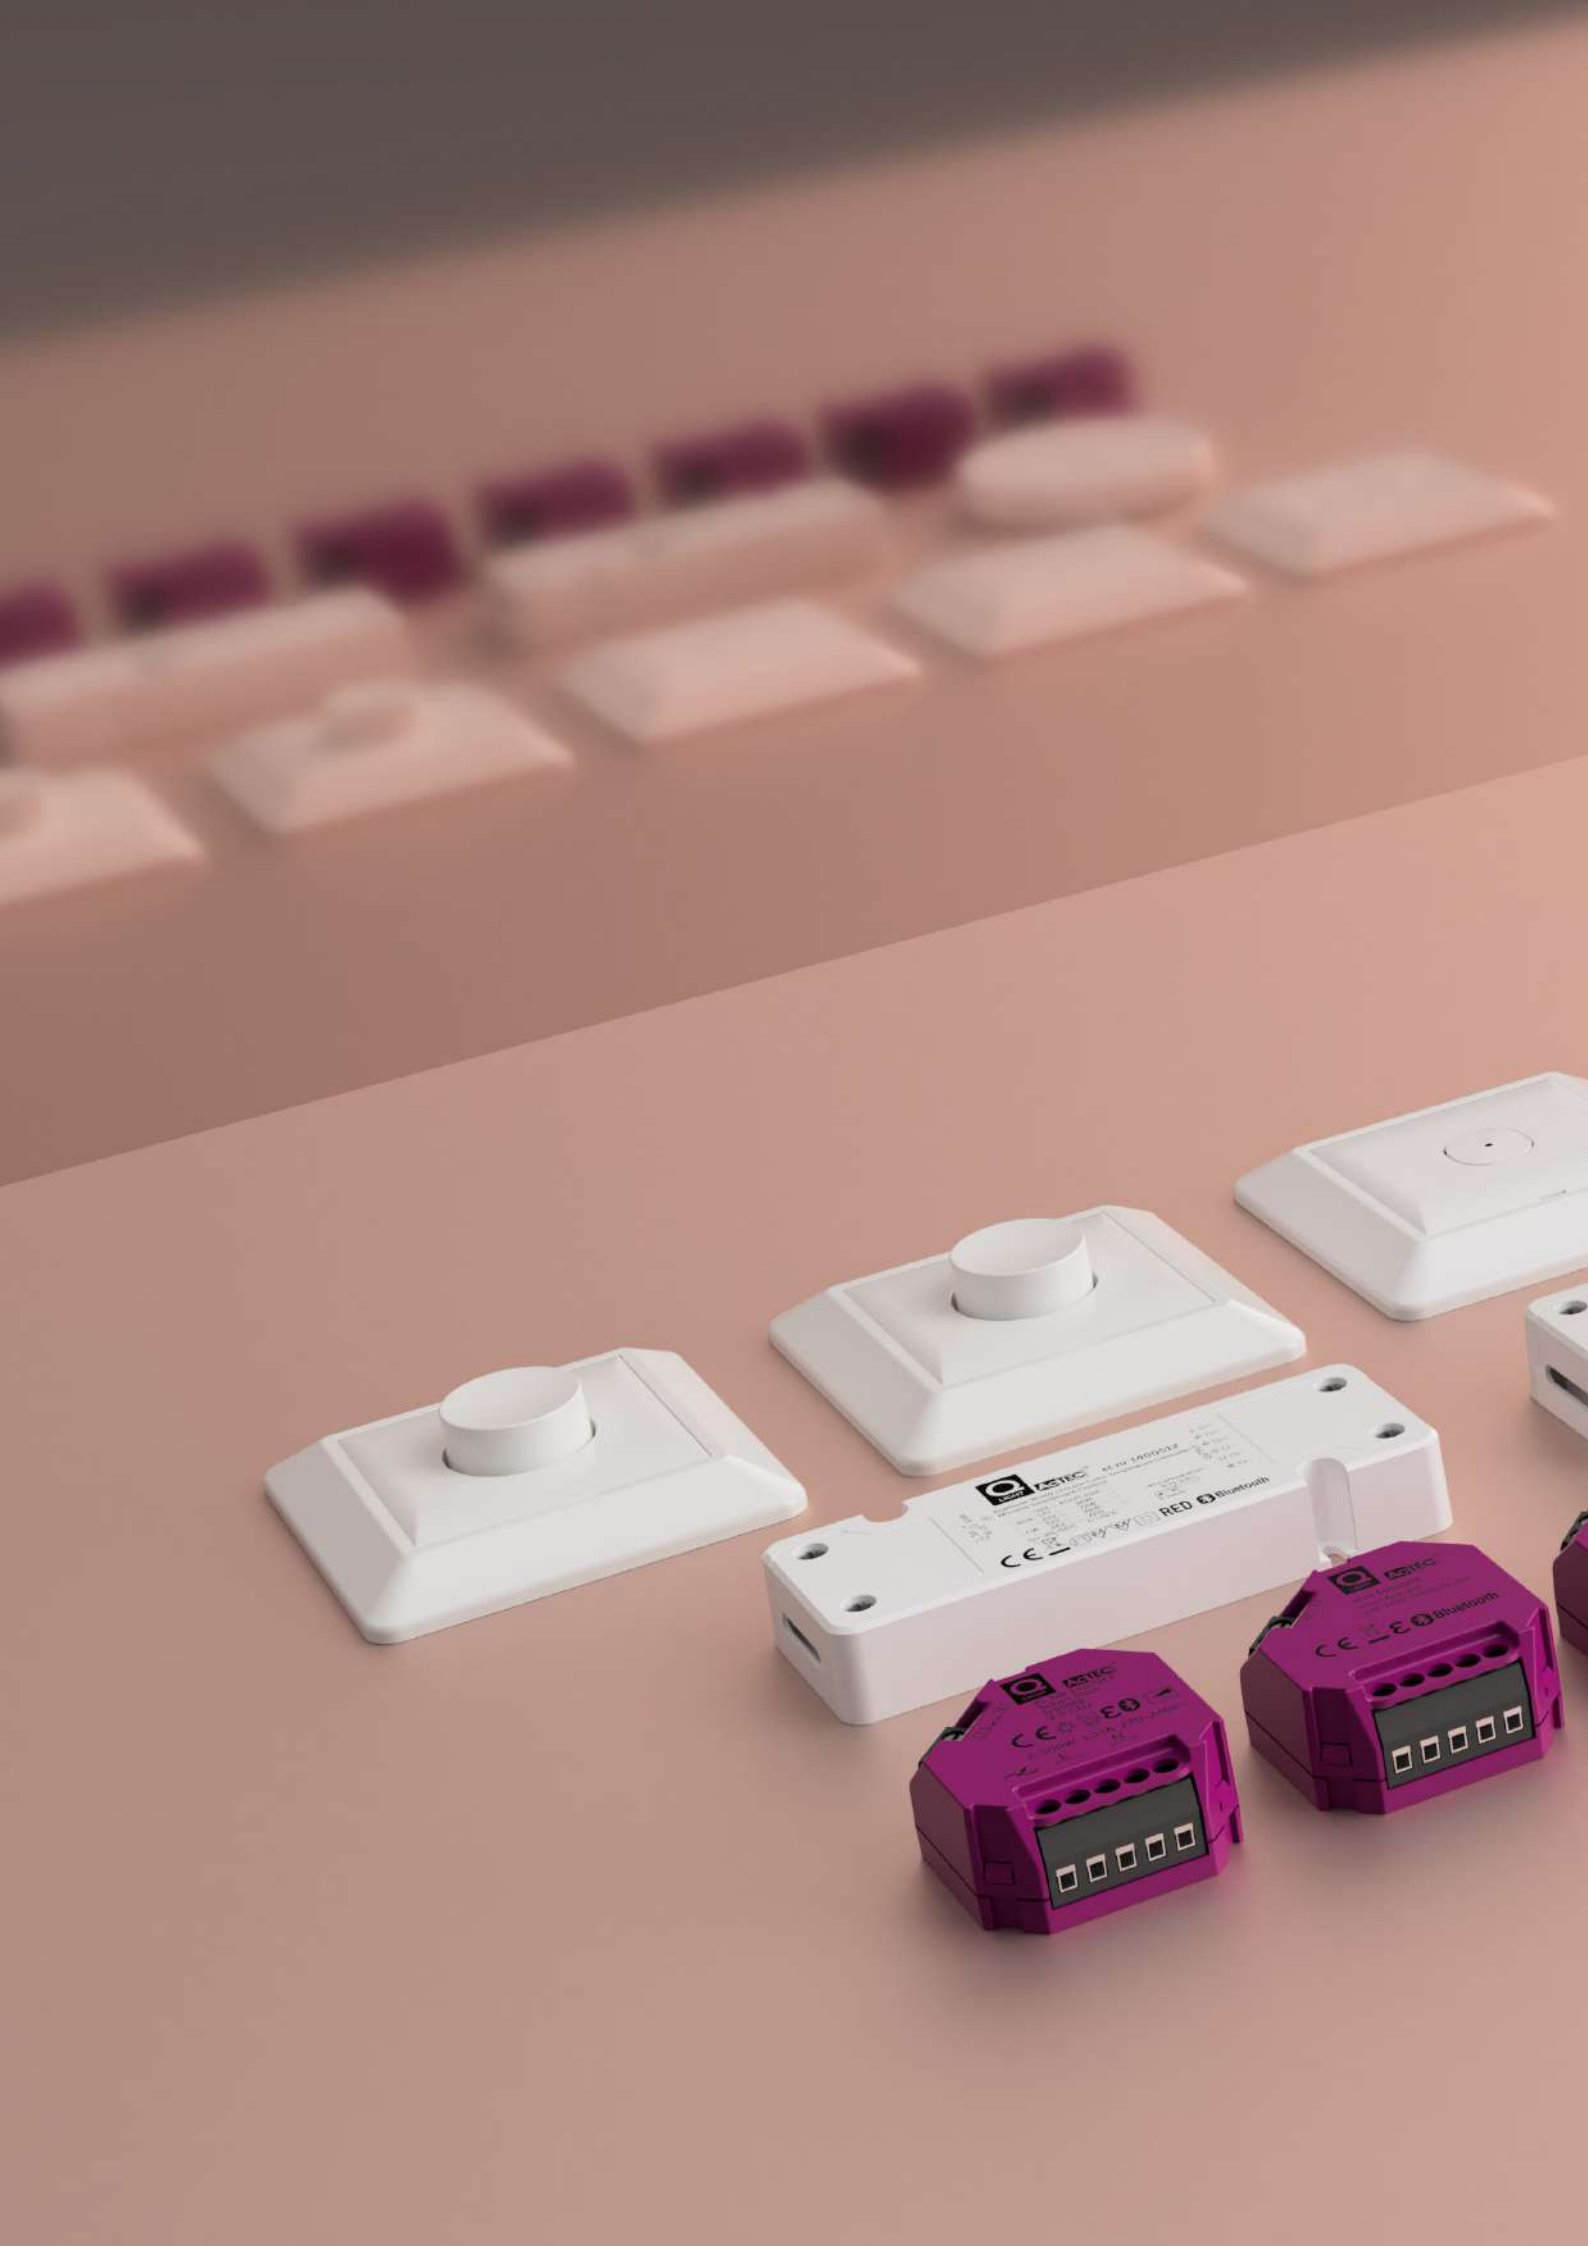

SMART LYSSTYRING



Q-Light er medlem av





ZERODIM Z-WAVE

PREMIUM Z-WAVE DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

Q-Light er medlem av






ZERODIM Z-WAVE

Zerodim Z-Wave er en universal LED dimmer basert på Z-Wave-protokollen. Dette produktet kan brukes i hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter. Alle noder som ikke er batteridrevet i nettverket, fungerer som repeatere uavhengig av leverandør for å øke påliteligheten til nettverket. Zerodim Z-Wave støtter SmartStart-inkludering, og produkter kan legges inn i et Z-Wave-nettverk ved å skanne Z-Wave QR-koden som finnes på produktet med en kontroller som gir SmartStart-inkludering. Ingen ytterligere handlinger er nødvendig, og SmartStart-produktet legges automatisk til innen 10 minutter etter at det ble slått på i nettverksområdet. Dimmeren er faseavsnitt og har minnefunksjon ved strømstans

El-nummer	1414141
Overflate	Hvit
Spennning	230V
Effekt	10-350W (180W LED)
IP-grad	IP20



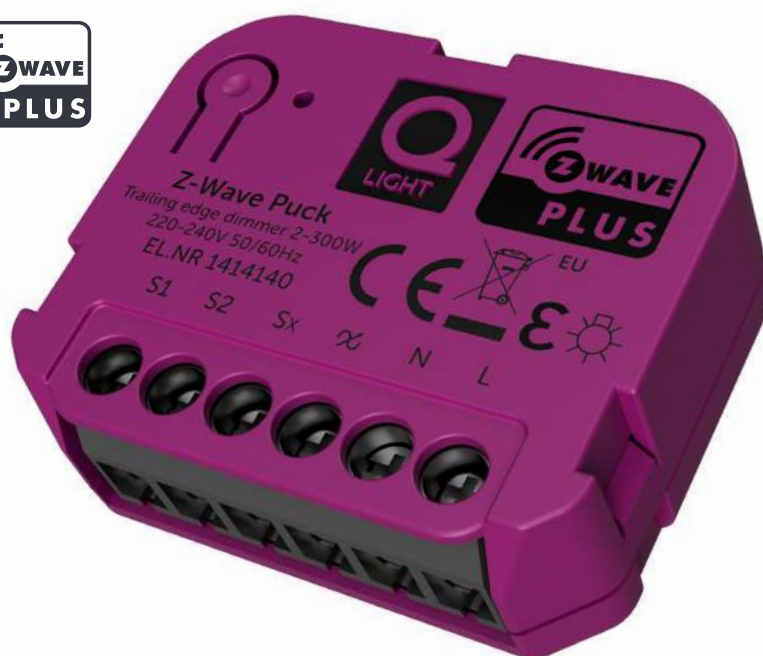

Z-WAVE PUCK

PREMIUM Z-WAVE DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

Q-Light er medlem av





Z-WAVE PUCK

Z-Wave Puck er en trådløs dimmerpille basert på Z-Wave-protokollen. Dette produktet kan brukes i hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter. Alle noder som ikke er batteridrevet i nettverket, fungerer som repetere uavhengig av leverandør for å øke påliteligheten til nettverket. Z-Wave puck støtter SmartStart-inkludering, og produkter kan legges inn i et Z-Wave-nettverk ved å skanne Z-Wave QR-koden som finnes på produktet med en kontroller som gir SmartStart-inkludering. Ingen ytterligere handlinger er nødvendig, og SmartStart-produktet legges automatisk til innen 10 minutter etter at det ble slått på i nettverksområdet. Dimmeren er faseavsnitt og har minnefunksjon ved strømstans.



El-nummer	1414140
Spennning	220-240V
Effekt	2-300W (180W LED)
Yttermål	42,5x35x17,3mm
IP-grad	IP20

smart 



SMART PUCK

PREMIUM BLUETOOTH-DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



SMART PUCK

Smart Puck – Trådløs styring av lys sammen med AcTEC APP. Med Q-lights smarte dimmere kan du enkelt sette den riktige stemningen i ditt smarthus. Alle lysene i din bolig kan styres ved hjelp av AcTEC APP. Alternativt kan man styre lys manuelt med bryter, eller automatisere ved hjelp av tidsinnstillinger eller scenarier. Smart Puck er optimalisert for Q-light's produkter, og dimmer disse ned til 2%. Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen. Dimmeren monteres i veggboкс. Min. last 2W, max last opptil 300W.



El-nummer	1407917
Spenning	230V
Effekt	2-350W
IP-grad	IP20



TELEFON-APP
AcTEC BLE

smart 



SMART REMOTE

PREMIUM BLUETOOTH-DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



SMART REMOTE

Smart Remote er en batteridreven trådløs bryter med innebygd Bluetooth-enhet som kommuniserer via smarttelefon og APP. Bryteren innehar 4 knapper som gir mulighet for å styre opptil 4 ulike scenarioer. Her kan man legge til flere dimmere og pucker fra vår smart home serie på ønsket knapp. Man kan også plassere denne som en hovedbryter ved inngangsdøren. Smart remote er en bordmodell som også er utstyrt med magnet bakside for fleksibel plassering. Den kommer i tillegg som RS16 utgave for innfelling i veggboкс. Batteri levetid er estimert til 50000 trykk

El-nummer	1400507
Spennning	3V
Sertifisering	CE
Yttermål	Ø79 x 13mm



TELEFON-APP
AcTEC BLE

BLUETOOTH



SMART REMOTE RS16

PREMIUM BLUETOOTH-DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet




SMART REMOTE RS16

Batteridreven trådløs bryter med innebygd Bluetooth-enhet. Smart Remote RS16 er en batteridreven trådløs bryter med innebygd Bluetooth-enhet som kommuniserer trådløst via smarttelefon og APP. Dette er modellen for de som ønsker innfelling i veggboks og evt i ett RS16 rammesystem. Bryteren innehar 4 knapper som gir mulighet for å styre opptil 4 ulike scenarioer. Her kan man legge til flere dimmere og pucker fra vår smart home serie på ønsket knapp. Man kan også plassere denne som en hovedbryter ved inngangsdøren. Batterilevetid er estimert til 50000 trykk.

El-nummer	1400508 (Hvit), 1407918 (Sort)
Spenning	Hvit, Sort
Spenning	3V
Sertifisering	CE
Yttermål	85x85x10mm



TELEFON-APP
AcTEC BLE

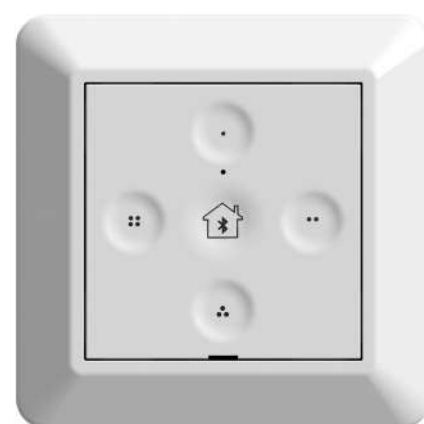

BLUETOOTH

smart 



ZERODIM SMART

PREMIUM BLUETOOTH-DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



ZERODIM SMART

Zerodim Smart er en bluetooth dimmer som kan styres trådløst via AcTEC APP. Zerodim Smart er optimalisert for Q light's produkter, og dimmer disse ned til 0%. Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen. Mulighet for å tilpasse minimumsnivå for last via trimmingspotmeter. Dimmeren kommer i hvit utførelse, men Alu og Sort er tilgjengelig i servicepakker som tilvalg. Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 2W, max last opptil 350W.

El-nummer	1407915 (1pol), 1400054 (2pol)
Overflate	Hvit
Spenning	230V
Effekt	2W–350W
IP-grad	IP20



TELEFON-APP
AcTEC BLE



SERVICEPAKKE SORT
Zerodim Smart
El.nr.: 1400053



SERVICEPAKKE ALU
Zerodim Smart
El.nr.: 1407929

smart 



UNO TOUCH SMART

PREMIUM BLUETOOTH DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



UNO TOUCH SMART

Uno Touch Smart er en bluetooth touchdimmer som kan styres trådløst via AcTEC APP. Dimmeren er optimalisert for Q light´s produkter, og dimmer disse problemfritt. Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen. Mulighet for å tilpasse minimumsnivå. Dimmeren kommer i hvit utførelse, men Alu og Sort er tilgjengelig i servicepakker som tilvalg. Monteres i standard veggboкс, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 2W, max last opptil 350W.

El-nummer	1407916
Overflate	Hvit
Spenning	230V
Effekt	2-350W
IP-grad	IP20



TELEFON-APP
AcTEC BLE



SERVICEPAKKE SORT
Uno Touch Smart
El.nr.: 1400443

BLUETOOTH



DIMMERE





ZERODIM 350

PREMIUM DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



ZERODIM 350

Zerodim 350 er en 1-pol dimmer (trailing edge). Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED-belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen. Mulighet for å tilpasse minimumsnivå for last via trimmingspotmeter. Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggboks eller påveggssamme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 10W, max last opptil 350W. Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggboks, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparing i rammen.

El-nummer	1407900 (1pol), 1400091 (2pol)
Overflate	Hvit
Spenning	230V
Effekt	10W–350W
IP-grad	IP20



SERVICEPAKKE SORT
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407906



SERVICEPAKKE ALU
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407910





UNO TOUCH

PREMIUM DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



UNO TOUCH

Uno Touch Dimmer er en 1-pol touch dimmer (trailing edge). Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen.

Dimmeren betjenes ved berøring av overflaten. Ved strømbrydd opprettholdes siste innstilte verdi. Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggbox eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 2W, max last opptil 350W pr. dimmer avhengig av lasttype. Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggbox, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparing i rammen.

El-nummer	1407901
Overflate	Hvit
Spenning	230V
Effekt	2-350W
IP-grad	IP20

Innstillinger for Uno Touch:

Set min. nivå = 5x korte trykk

Bekreft min. nivå = 5x korte trykk

Fabrikk reset = 9x korte trykk



SERVICEPAKKE SORT

Uno Touch

El.nr.: 1407907



SERVICEPAKKE ALU

Uno Touch

El.nr.: 1407911



DUO TOUCH

PREMIUM DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



DUO TOUCH

Duo Touch Dimmer er en 1-pol dobbel touch dimmer (trailing edge). Dimmeren er en 2-sone dimmer. Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen.

Dimmeren betjenes ved berøring av overflaten. Ved strømbrydd opprettholdes siste innstilte verdi. Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggbox eller på veggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 2W, max last opptil 350W pr. dimmer avhengig av lasttype. Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggbox, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparring i rammen.

El-nummer	1407902
Overflate	Hvit
Spennning	230V
Effekt	2-350W
IP-grad	IP20

Innstillinger for Uno Touch:

Set min. nivå = 5x korte trykk

Bekreft min. nivå = 5x korte trykk

Fabrikk reset = 9x korte trykk



SERVICEPAKKE SORT

Duo Touch

El.nr.: 1407908



SERVICEPAKKE ALU

Duo Touch

El.nr.: 1407912



MOTIONDIM 350

PREMIUM DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



BEVEGELSE
OG DIMMER

TRENGER
KUN 1 FASE

MOTIONDIM 350

Motiondim 350 er bevegelsesensor med innebygd dimmer. Trenger kun L-fasen ved tilkobling. Motiondim 350 slår på lyset ved deteksjon av bevegelse og slår automatisk av lyset igjen i henhold til regulerbar tidsinnstilling på dimmeren. Den har også innbygget lyssensor, slik at lyset blir slått på kun ved ønsket lysnivå i rommet. Dimmeren har multifunksjoner, slik at man kan justere dimming, lysfølsomhet, tidsintervall og har flere funksjonsvalg.
NB: Alle laster som kobles til Motiondim må være dimbare (dvs. at lysrør o.l ikke vil fungere optimalt).


El-nummer	1407903
-----------	---------

Overflate	Hvit
-----------	------

Spenning	230V
----------	------

Effekt	2-350W
--------	--------

IP-grad	IP20
---------	------

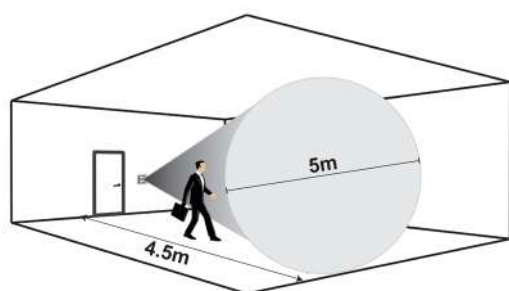

SERVICEPAKKE SORT

Motiondim 350
El.nr.: 1407909



SERVICEPAKKE ALU

Motiondim 350
El.nr.: 1407913





DALI DIM

PREMIUM DIMMER



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



DALI DIM

DALI DIM kan brukes til dimming av DALI-komponenter. Produktet har innebygget strømforsyning og kan styre opp til 26 DALI enheter. DALI DIM kommer i hvit utførelse. Monteres i veggbox eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Via dip-switch kan du sette 64 adresser (0-63), 16 gruppeadresser (0-15 og broadcast adresser).

El-nummer	1407905
Overflate	Hvit
Spennings	230V
Effekt	10W-350W
IP-grad	IP20



SERVICEPAKKE SORT
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407906



SERVICEPAKKE ALU
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407910





TILVALG DIMMERE



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

TILVALG DIMMERE



SERVICEPAKKE SORT
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407906



SERVICEPAKKE ALU
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407910



SERVICEPAKKE SORT
Uno Touch
El.nr.: 1407907



SERVICEPAKKE ALU
Uno Touch
El.nr.: 1407911



SERVICEPAKKE SORT
Duo Touch
El.nr.: 1407908



SERVICEPAKKE ALU
Duo Touch
El.nr.: 1407912



SERVICEPAKKE SORT
Motiendim 350
El.nr.: 1407909



SERVICEPAKKE ALU
Motiendim 350
El.nr.: 1407913



SERVICEPAKKE SORT
Zerodim Smart
El.nr.: 1400053



SERVICEPAKKE ALU
Zerodim Smart
El.nr.: 1407929



**SERVICEPAKKE EXXACT
HVIT**
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1407914



**SERVICEPAKKE JUSSI
HVIT**
Mono/Zero/Dali Dim
El.nr.: 1400055



SERVICEPAKKE SORT
Uno Touch Smart
El.nr.: 1400443



DIMTREQ
El.nr.: 8800146




EKSTERIØR BELYSNING





Produksjon i Norge gir oss større fleksibilitet og kortere leveringstid. Dette gjør at vi kan imøtekomme kunders ønsker og behov på et optimalt nivå. Vi elsker en utfordring og jobber tett med arkitekter og lysplanleggere for å skape det perfekte resultatet for våre kunder.

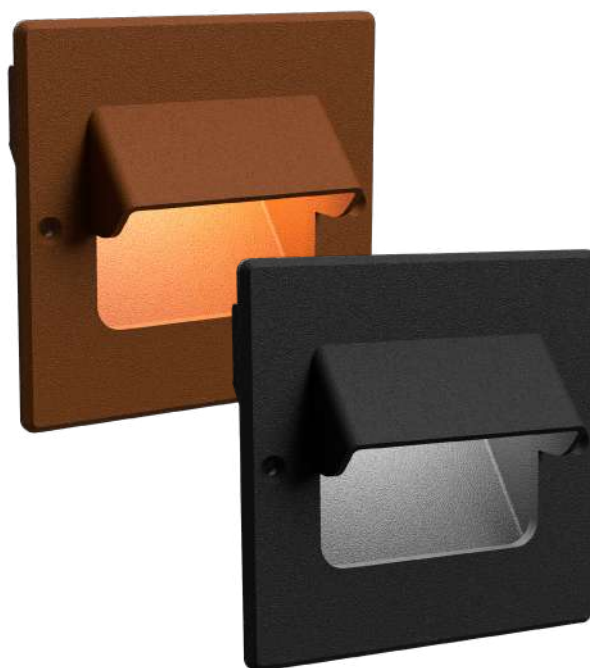

LANAS ALERO RQ160



Standardfarge er sort, men kan produseres i valgfri farge innenfor RAL-fargesystemet.




LANAS RQ160



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

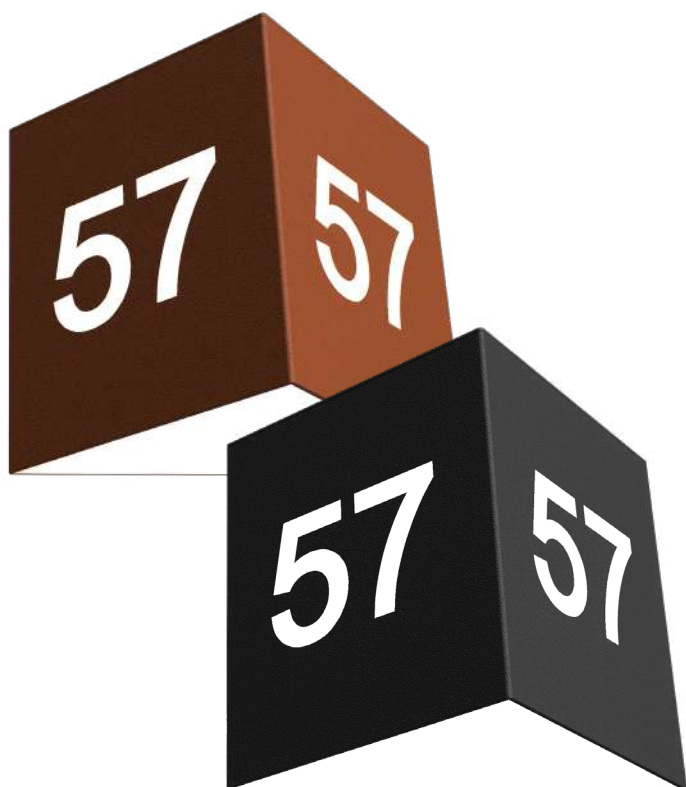


NUMERO



NUMERO MINI

SE HELE
UTVALGET PÅ
QLIGHT.NO

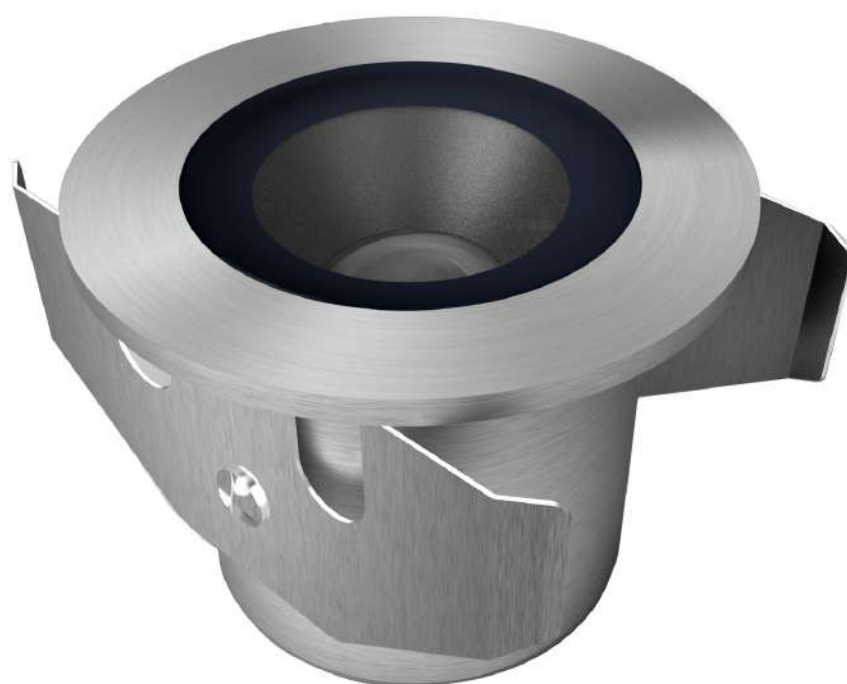

LILY

PREMIUM EXTERIOR SOLUTIONS



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet




**316
STAINLESS
STEEL**

LILY

LILY er en utendørs armatur for innfelling i bakken. En opplyst armatur med svært lite blanding. Den kommer i syrefast 316 stål og er meget robust. Høy kvalitet på finish og komponenter. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA led-driver. Velg mellom 4w, 12w og 20W led-driver fra vårt sortiment. LILY er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer. Monteres sammen med installasjonsrør 55mm (el.nr: 1200108) for optimal og god montasje.



El-nummer	3100056
Overflate	Syrefast 316
Teknologi	LED
Effekt	1W
Fargetemperatur	3000K
Lysmengde	100lm
Spredning	60°
IP-grad	IP68
Levetid (L70)	50.000t
Yttermål	D60x45x50mm
Hulldiameter	50mm
Driver inkludert	Nei
Dimbar	Ja
Isolasjonsklasse	III

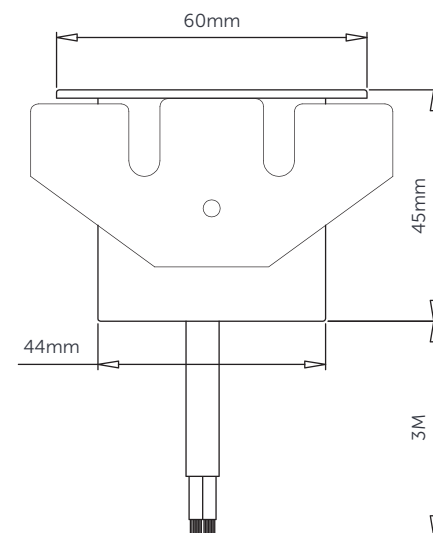



KALA

PREMIUM EXTERIOR SOLUTIONS



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet




**316
STAINLESS
STEEL**

KALA

KALA er en utendørs armatur for innfelling i bakken. En opplys armatur med lite blending. Den kommer i syrefast 316 stål og er meget robust. Høy kvalitet på finish og komponenter. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA led-driver. Velg mellom 4w, 12w og 20W led-driver fra vårt sortiment. KALA er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer. Monteres sammen med installasjonsrør 70mm (el.nr:1200109) for optimal og god montasje.



El-nummer	3100057
Overflate	Syrefast 316
Teknologi	LED
Effekt	3W
Fargetemperatur	3000K
Lysmengde	300lm
Spredning	60°
IP-grad	IP68
Levetid (L70)	50.000t
Yttermål	D76x47x65mm
Hulldiameter	65mm
Driver inkludert	Nei
Dimbar	Ja
Isolasjonsklasse	III

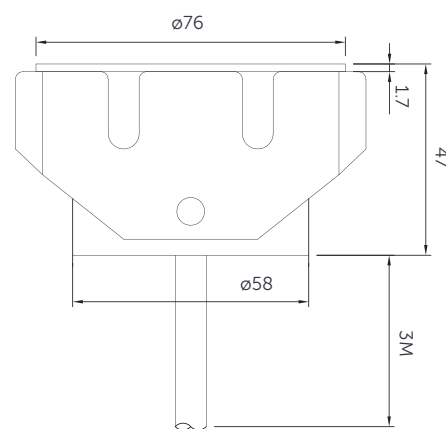



IRIS

PREMIUM EXTERIOR SOLUTIONS



**PROFESJONELL
BELYSNING**


– med fokus på design, miljø og kvalitet



**316
STAINLESS
STEEL**

IRIS

IRIS er en utendørs armatur for innfelling i bakken eller vegg. En armatur med lite blending som kan brukes som markeringslys. Den kommer i syrefast 316 stål og er meget robust. Høy kvalitet på finish og komponenter. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA led-driver. Velg mellom 4w, 12w og 20W led-driver fra vårt sortiment. IRIS er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer. Monteres sammen med installasjonsrør 70mm (el.nr:1200109) for optimal og god montasje.

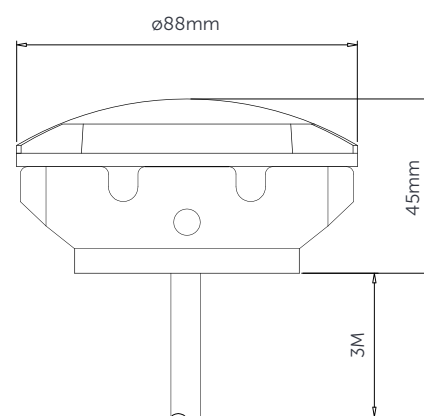

El-nummer	3100058
Overflate	Syrefast 316
Teknologi	LED
Effekt	3W
Fargetemperatur	3000K
Lysmengde	10lm
Spredning	60°
IP-grad	IP68
Levetid (L70)	50.000t
Yttermål	D88x45x65mm
Hulldiameter	65mm
Driver inkludert	Nei
Dimbar	Ja
Isolasjonsklasse	III



FIOL

PREMIUM EXTERIOR SOLUTIONS



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet





**316
STAINLESS
STEEL**

FIOL

FIOL er en utendørs armatur for montasje på bakken eller vegg. En justerbar armatur med brakett. Den kommer i syrefast 316 stål og er meget robust. Høy kvalitet på finish og komponenter. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA led-driver. Velg mellom 4w, 12w og 20W led-driver fra vårt sortiment. FIOL er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer.

El-nummer	3100059
Overflate	Syrefast 316
Teknologi	LED
Effekt	3W
Fargetemperatur	3000K
Lysmengde	300lm
Spredning	60°
IP-grad	IP68
Levetid (L70)	50.000t
Yttermål	D70x70x89mm
Driver inkludert	Nei
Dimbar	Ja
Isolasjonsklasse	III

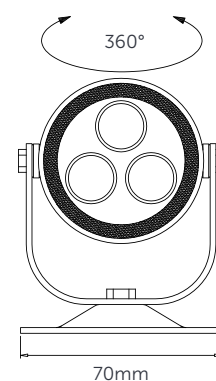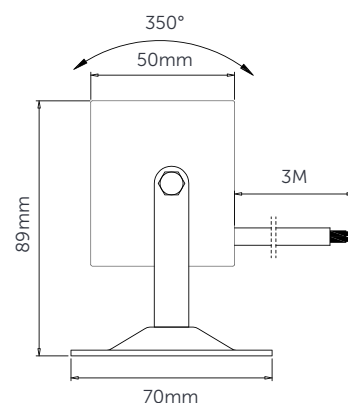

FIOL RGB

El.nr.: 3100189 - (RGB)



TILBEHØR EXTERIOR SOLUTIONS



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



TILBEHØR EXTERIOR SOLUTIONS



LED-DRIVER 4W
El-nummer: 6600273
350mA IP65



LED-DRIVER 12W
El-nummer: 6600274
350mA IP65



LED-DRIVER 20W
El-nummer: 6600275
350mA IP20




INSTALLASJONSRØR 55
El-nummer: 1200108



INSTALLASJONSRØR 70
El-nummer: 1200109



PEAK 70
PREMIUM BOLLARD

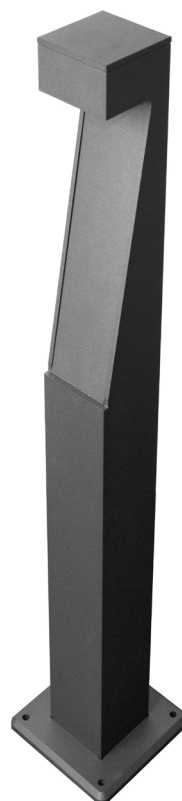

PEAK 70S
PREMIUM BOLLARD



**PROFESJONELL
BELYSNING**


– med fokus på design, miljø og kvalitet



PEAK 70/70S

Norskprodusert pullert for hage og parkanlegg. Pullertene er meget solide og laget med tanke på å unngå korrosjon i tøffe norske værforhold. Kommer med AC-modul fra Optoga.

El-nummer	3100246 (70 Grå), 3100247 (70S Grå)
Overflate	Grå
Teknologi	LED
Effekt	10W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse	Ra80
Lysmengde	1000lm
Spredning	120°
IP-grad	IP65
Levetid (L70)	50.000t
Yttermål	700x80x80mm (Fot 150x150mm)
Driver inkludert	AC LED
Dimbar	Ja
Isolasjonsklasse	II

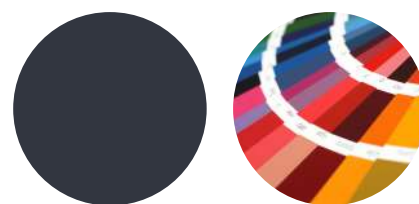

Standardfarge er grå, men Peak kan produseres i valgfri farge innenfor RAL-fargesystemet.





BOX UNO
PREMIUM WALL LAMP



BOX DUAL
PREMIUM WALL LAMP



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



BOX UNO/DUAL

Premium vegg Lampe i formstøpt aluminium. Ny montaseløsning sikrer rask montasje og unødvendig skruing. Kobling med nyeste klips wago. Inklusiv lyskilde, 5W dimbar GU10.

El-nummer	3100053 (Uno Sort), 3100054 (Dual Sort)
Overflate	Sort
Teknologi	LED
Effekt	5W (Dual 2x5W)
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	420lm (Dual 2x420lm)
Spredning	38°
IP-grad	IP44
Levetid (L70)	50.000t
Yttermål	100x100x150mm (Dual 200x100x150mm)
Sokkel	GU10
Dimbar	Ja
Isolasjonsklasse	II





NÆRING





STREAM S90

PREMIUM SPOTLIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



VI LEVERER
OGSÅ KOMPLETTE
3T-SKINNER I
2, 3 og 4M LENGDER

3T

DUO-
LENS

STREAM S90

Stream S90 er en 3-Fase spot med dimbar LED driver integrert i armaturhuset. Noe som gir et slankt og moderne design. Den er utstyrt med Duolens, slik at du kan bytte til 24° linse dersom standard 50° spredning blir for mye. Ekstra linse følger med. Armaturen kan justeres alle veier og passer i de fleste 3T skinner-system på markedet. Et godt alternativ til bruk i butikker og restauranter m.m.

El-nummer	3200372 (3000K Hvit), 3200373 (3000K Sort), 3200374 (4000K Hvit), 3200375 (4000K Sort)
Overflate	Hvit, Sort
Teknologi	LED
Effekt	30W
Fargetemperatur	3000K/4000K
Fargegjengivelse	Ra90
Lysmengde	3000lm
Spredning	50°+24° (Duolens)
Yttermål	90x135mm
IP-grad	IP20
Levetid	50.000t
Dimbar	Ja



3000K - Hvit




4000K - Hvit



3000K - Sort



4000K - Sort

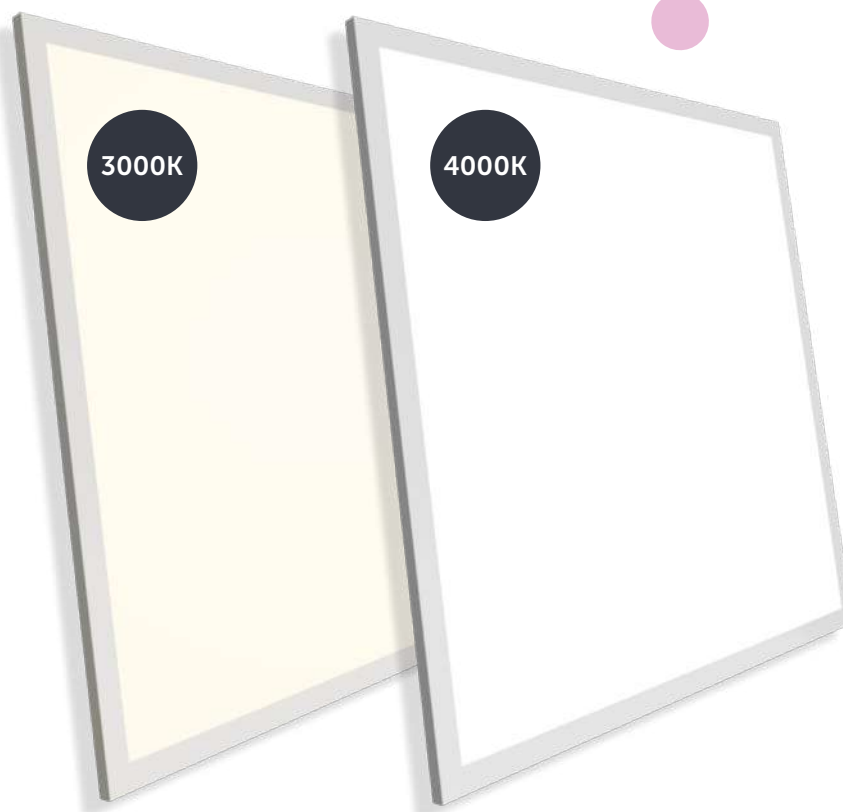

Q-PANEL DUOCOLOR® 6060 OP/MP

PREMIUM LEDPANEL



**PROFESJONELL
BELYSNING**



– med fokus på design, miljø og kvalitet

SWITCH
3000/4000K

Q-PANEL DUOCOLOR® 6060 OP/MP

Ledpanel som kan monteres i systemhimling, utenpåliggende eller nedhengt.

El-nummer	3300618 (OP - Opal), 3300619 (MP - Mikroprismatisk)
Spenning	230V
Teknologi	LED
Effekt	40W
Fargetemperatur	3000K/4000K - Switch
Fargegjengivelse	Ra85
Lysmengde	4400lm/4600lm
Spredning	100°
IP-grad	IP20
Levetid (L90B10)	50.000t
Blendingsfaktor	UGR <19
Dimbar	Ja (med dimbar driver)
Yttermål	595x595x11mm
Isolasjonsklasse	II (2)
MacAdam	MacAdam 3
Sertifisering	CE/RoHS

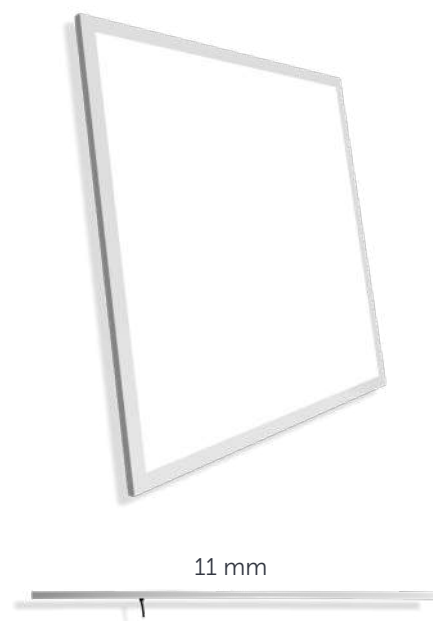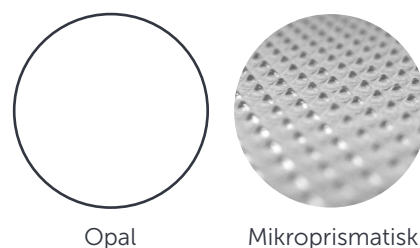


**LED-DRIVER 40W
NON DIM**
El-nummer: 6600269



**LED-DRIVER 40W
TRIAC DIM**
El-nummer: 6600270



**LED-DRIVER 40W
DALI**
El-nummer: 6600271

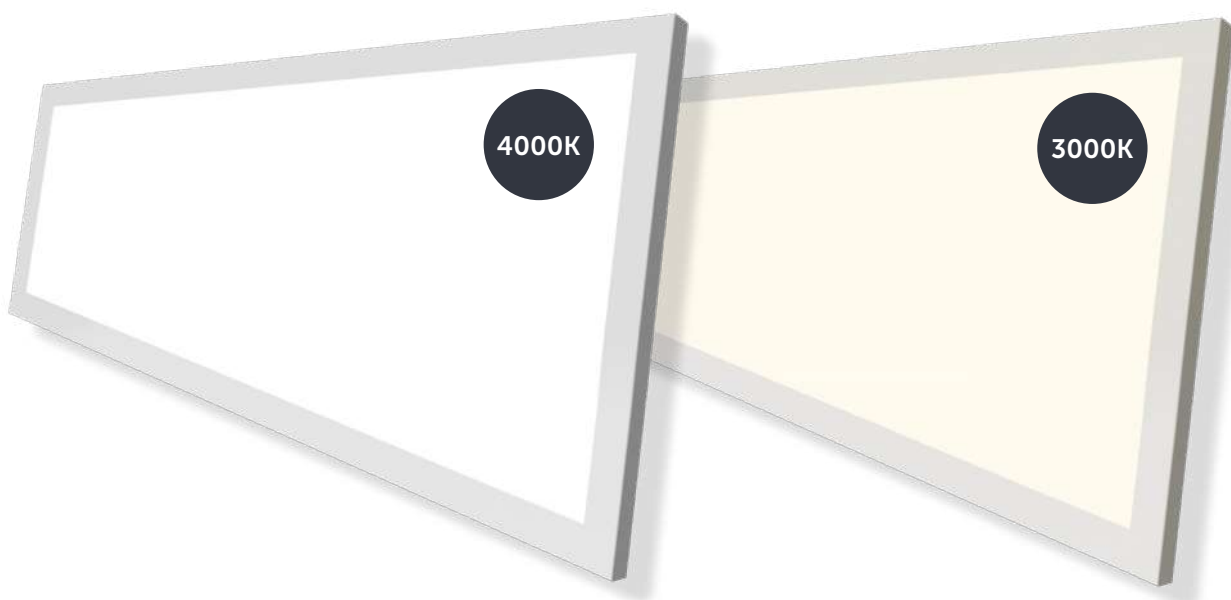

Q-PANEL DUOCOLOR® 30120 OP/MP

PREMIUM LEDPANEL



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet





SWITCH
3000/4000K

Q-PANEL DUOCOLOR® 30120 OP/MP

Ledpanel som kan monteres i systemhimling, utenpåliggende eller nedhengt.

El-nummer	3300662 (OP - Opal), 3300617 (MP - Mikroprismatisk)
Spennings	230V
Teknologi	LED
Effekt	40W
Fargetemperatur	3000K/4000K - Switch
Fargegjengivelse	Ra85
Lysmengde	4400lm/4600lm
Spredning	100°
IP-grad	IP20
Levetid (L90B10)	50.000t
Blendingsfaktor	UGR <19
Dimbar	Ja (med DALI driver)
Yttermål	1195x295x11mm
Isolasjonsklasse	II (2)
MacAdam	MacAdam 3
Sertifisering	CE/RoHS

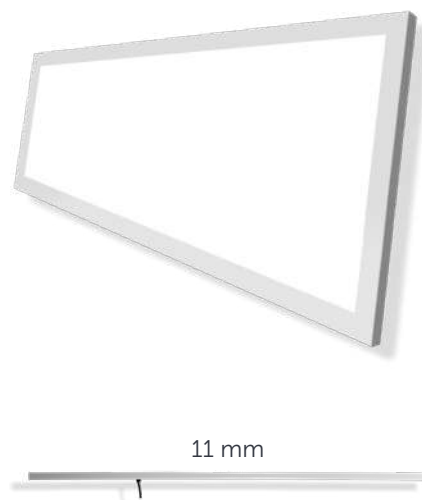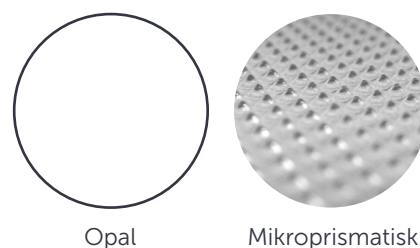

**LED-DRIVER 40W
NON DIM**
El-nummer: 6600269



**LED-DRIVER 40W
TRIAC DIM**
El-nummer: 6600270



**LED-DRIVER 40W
DALI**
El-nummer: 6600271



TILBEHØR Q-PANEL



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet

TILBEHØR Q-PANEL

Q-Light leverer Q-Panel med plug&play løsninger for ulike behov.



**WIELAND-WIELAND
3POL 2M**

El-nummer: 1500127



**WIELAND-WAGO
3POL 2M**

El-nummer: 1500128



**WIELAND-SCHUKO
3POL 2M**

El-nummer: 1500129



**WIELAND-WIELAND
5POL DALI 2M**

El-nummer: 1500130



**WIELAND-WAGO
5POL DALI 2M**

El-nummer: 1500131



**LED-DRIVER 40W
NON DIM**

El-nummer: 6600269



**LED-DRIVER 40W
TRIAC DIM**

El-nummer: 6600270



**LED-DRIVER 40W
DALI**

El-nummer: 6600271



DALI TILKOBLINGS BOKS

El-nummer: 1500132



WIRESSET Q-PANEL

El-nummer: 3301154



HF MOTION DETECTOR

El-nummer: 1400052



DALI DIM

El-nummer: 1407905




RAMME Q-PANEL 6060

El-nummer: 3301147



RAMME Q-PANEL 30120

El-nummer: 3300109



DEKORPLATE 600X600

Ø500 - Hvit
Art.nr.: C2020



HYGIENEPLATE 600X600

Art.nr.: C2021



TUBE DUOCOLOR® 151

PREMIUM CEILING LIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



SWITCH
3000/4000K

TUBE DUOCOLOR® 151

Tett takarmatur for inne og utendørs bruk. Tilkobling i begge ender og på midten. Høyt lysutbytte på hele 7200lm. Armaturen gir også mulighet til å veksle mellom 3000K/4000K inni armaturen.

El-nummer	3301150
Overflate	Grå
Teknologi	LED
Effekt	60W
Fargetemperatur	3000K/4000K - Switch
Fargegjengivelse	Ra82
Lysmengde	7000lm/7200lm
Spredning	120°
IP-grad	IP65
Levetid (L80B10)	50.000t
Yttermål	1510x116x74mm
Driver inkludert	Ja
Dimbar	Nei
Isolasjonsklasse	I





BEAM DUOCOLOR® 151

PREMIUM CEILING LIGHT



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



SWITCH
3000/4000K

BEAM DUOCOLOR® 151


Takarmatur for innendørs bruk. Tilkobling i begge ender og på midten. Høyt lysutbytte på hele 6000lm. Armaturen gir også mulighet til å veksle mellom 3000K/4000K inni armaturen.

El-nummer	3301151
Overflate	Hvit
Teknologi	LED
Effekt	60W
Fargetemperatur	3000K/4000K - Switch
Fargegjengivelse	Ra82
Lysmengde	5800lm/6000lm
Spredning	120°
IP-grad	IP20
Levetid (L80B10)	50.000t
Yttermål	1510x80x76mm
Driver inkludert	Ja
Dimbar	Nei
Isolasjonsklasse	I





SETT SAMMEN
DIN STOLPE
PÅ QLIGHT.NO

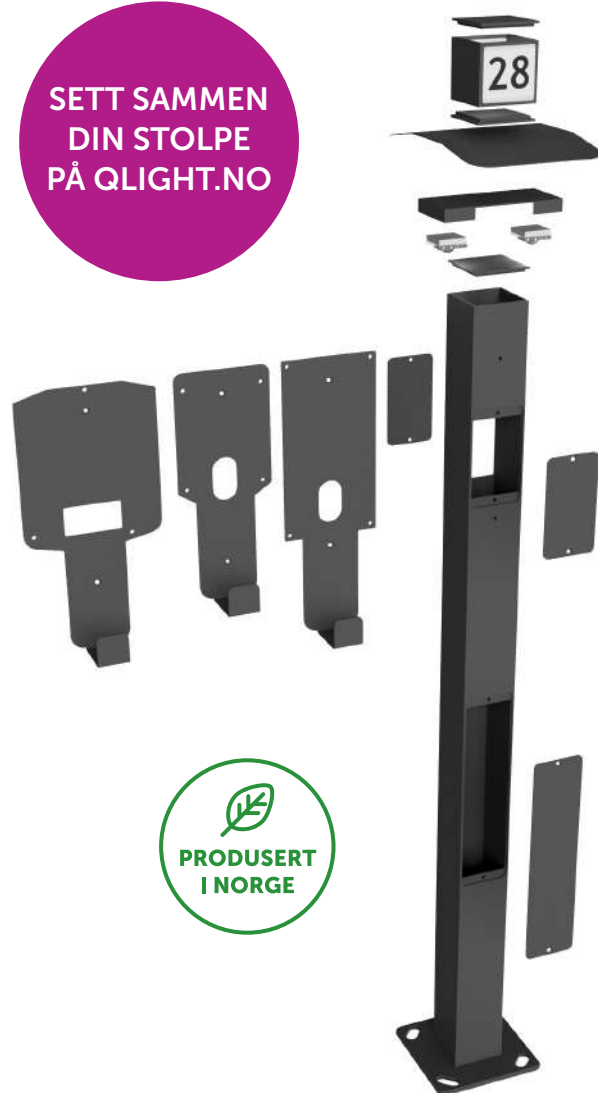

ONEPOLE® 1500

UNIVERSAL LADESTOLPE



**PROFESJONELL
BELYSNING**

– med fokus på design, miljø og kvalitet



ONEPOLE® 1500

OnePole er en ladestolpe som kan konfigureres etter behov: 1 eller 2 ladere, med eller uten tak, effektiv LED optikk for belysning av parkeringsplass / sti eller Numero Mini mastetopp for generell belysning og/eller nummervisning – eller en enkel stolpe med brakett for din foretrukne lader. OnePole kan også roteres 180 grader og monteres i tak i eks. parkeringskjeller.

Stolpen produseres i sjøvannsbestandig aluminium og lakkeres med Jotun pulverlakk for optimal beskyttelse selv langs kysten. OnePole er tilgjengelig i ønsket RAL farge for kunder/borettslag som ønsker at ladestolpen passer omgivelsene.

OnePole leveres med senter avstand på boltene c/c 160mm for innfestning til standard fundamenter.

El-nummer 1500041

For flere deler og tilbehør, se qlight.no.



Standardfarge er sort, men kan produseres i valgfri farge innenfor RAL-fargesystemet.



REFERANSER



Byhaven



Bystranda Blå



Tangen Ytterst



Kirkegata No2



Østerveien



Kanalbyen



QUALITET GIR LANGVARIGE KUNDEFORHOLD

Vi gjør vårt beste for at våre produkter skal holde høyeste kvalitet og oppleves som et premium lysprodukt. Dette er vårt hovedfokus fra tegnebrettet til ferdig produkt klart for montasje. Vår yrkesstolthet blir deres trygghet, og vi kan garantere at produktene er kvalitetssikret i alle ledd. Vi håper du liker det du ser, og vil gjerne ha tilbakemeldinger både positive og negative. Lykke til med monteringen!

Vennlig hilsen



David Aaserud
Salgssjef
Q-light AS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Gjeldende fra 1.1.2020

SALGSBETINGELSER

1. Ved bestillinger bekrefter kunde gjeldene betingelser i Q-Lights salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjoner, retur og kreditering.
2. Det tas forbehold om endringer i farger, utførelse og spesifikasjoner.
3. Alle bestillinger faktureres til gjeldene priser og betingelser på aktuell bestillingsdato.
4. Priser og leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for det aktuelle tilbudte antall og typer.
5. Q-Light AS har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt (Pantelovens §3-14 og §3-22).
6. Kristiansand tingrett skal være verneeting ved tvist mellom partene i anledningskontrakt.
7. Ved valutaendringer forbeholder Q-Light AS, seg retten til å forandre prisene på allerede inngåtte kontrakter, om ikke annet er avtalt i egne avtaler.
8. I tilfeller hvor Q-Light leverer tradingprodukter vil denne produsentens/leverandørens garantiordninger gjelde dersom ikke annet er skriftlig avtalt før bestilling.

GARANTI

1. Produktgaranti er 5 år fra fakturadato, og går på armaturhus, forkobling/LED driver samt fastmontert LED lyskilde.

Garanti gis under følgende forutsetning:

1. Anlegget skal ikke ha vært tilkoblet byggestrøm eller annen form for provisorisk strøm. Punktet kan fravikes om skilletrafo er forankoblet lysarmaturene.
2. Monteringsanvisning er fulgt.
3. Lysanlegget skal følge drift- og vedlikeholdsinstruksen som er angitt i EFO/Lyskulturs mal for «FDV for belysningsanlegg».
4. Eventuelle 3. part løse lyskilder som benyttes skal være IEC-godkjente.
2. Garanti på batterier ifm. Nødlysanlegg, trådløse brytere og andre elektroniske produkter. Garantitid er satt til 1 år da disse er å betrakte som forbruksmateriell.

MILJØGEBYR

Miljøgebyr tilkommer for armaturer og lyskilder etter gjeldene satser gitt av RENAS.

LEVERINGSBETINGELSER

1. For alle leveranser beregnes fraktt tillegg av netto faktura beløp:
4% Sør-Norge og Østlandet
5% Vestlandet
6% Nord-Norge.
Fraktsonett tillegg faller bort ved småordre under 3000 kr eks mva. Her tillegges faktisk frakt.

- 
2. Q-Light AS har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.
 3. Ved forsinket levering er Q-light AS ansvar ovenfor kjøper begrenset til 15% av kjøpesum til dekning av dokumenterte merkostnader, konvensjonalbøter og ethvert annet tap kjøper måtte ha, direkte som indirekte. Ansvar utover dette overfor Q-light AS er utelukket.
 4. Kunden er ansvarlig for å kontrollere varer ved mottak, og plikt til å anmelde overfor transportør, samt anmerke på fraktbrev, hvor det påvises skade eller manko.

REKLAMASJONER

1. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter varemottak.
2. Ordrenummer/Fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjons- og retursaker.
3. Q-Light AS ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikkasjonsfeil. Følgkostnader som eksempelvis reprogrammering av belysningsanlegg ved utfall av driver eller feilsøking i anlegg dekkes ikke av Q-Light AS.
4. Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produkter monteres under andre forhold enn tiltenkt etter monteringsanvisning- eller illustrasjonsmaterieill.
5. Utgifter til reparasjoner må godkjennes skriftlig av Q-Light AS før arbeid igangsettes.

6. Varer med produktfeil erstattes. Produkter med feil, vil vi i utgangspunktet ha inn. Retur av defekt materiell dekkes av Q-Light AS.
7. Spesielle prosedyrer kan gjelde for definerte produkter.

RETUR OG KREDITERING

1. All retur av varer skal avtales skriftlig med Q-Light AS før returforsendelse.
2. Godkjent retur, krediteres 80% av fakturerte nettobeløp.
3. Kunden har ansvaret for kostnader og risiko ved returfor sendelser.
4. Retur skal alltid skje i original emballasje med vedlagt kopi av faktura og/eller pakkseddel.
5. Spesialprodukter tas ikke i retur og kan heller ikke kanselleres etter bekreftet bestilling.

BETALINGSBETINGELSER

1. Betalingsbetingelser er netto 14 dager.
2. Etter forfall belastes rente etter loven om forsinkelsesrenter.

www.qlight.no