





# LEO TILT



Leo Tilt er en allrounder som passer til de aller fleste bruksområder. Linsen er noe inntrukket og omgitt av myke avrundede kanter som gir designet det lille ekstra. Kvalitet i hver minste detalj og pulverlakkert for optimal beskyttelse. Leo Tilt er vår lavest byggende downlight med kun 33mm byggehøyde. Leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling.

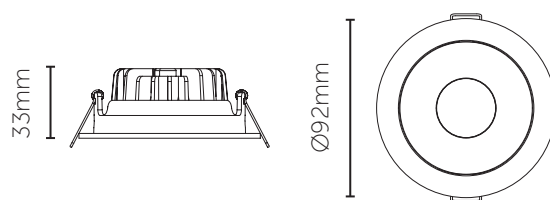

114x40x23mm

Tilgjengelig tilvalg.



Farge	Lysstyrke	Fargetemperatur	Fargegjengivelse	Lysspredning	Effekt	Dimming	Levetid	El-nr.
Hvit	650lm	2700K	Ra92	36°	7.5W	Faseavsnitt	100000t [L80B20] Ta25°C	32 007 21
Sort	650lm	2700K	Ra92	36°	7.5W	Faseavsnitt	100000t [L80B20] Ta25°C	32 007 23
Børstet Stål	650lm	2700K	Ra92	36°	7.5W	Faseavsnitt	100000t [L80B20] Ta25°C	32 007 22
IK-13 versjon - Hvit/Sort	650lm	2700K	Ra92	36°	7.5W	Faseavsnitt	100000t [L80B20] Ta25°C	--

\* Leo Tilt i børstet stål anbefales kun for innendørs bruk

