




# IRIS



Utendørs armatur for nedfelling i bakken eller vegg. En armatur med lite blending som kan brukes som markeringslys. Den kommer i syrefast 316 stål og er meget robust. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA LED-driver. IRIS er dimbar og vandalsikker IK10.

Velg tilbehør i tabellen under.

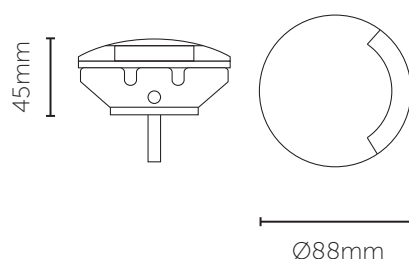

Farge	Lysstyrke	Fargetemperatur	Fargegjengivelse	Lysspredning	Effekt	Dimming	Levetid	El-nr.
Syrefast Stål 316L	10lm	3000K	Ra>80	180°	3W	Faseavsnitt	50000t (L70) Ta50°C	31 000 58
Tilbehør				IP	Effekt	Dimming	El-nr.	
Installasjonsrør 70mm				--	--	--	12 001 09	
LED-driver 4W 350mA				IP65	4W	Faseavsnitt	66 002 73	
LED-driver 12W 350mA				IP65	12W	Faseavsnitt	66 002 74	
LED-driver 20W 350mA				IP20	20W	Faseavsnitt	66 002 75	



RoHS

230V

IP  
68



IK-Klasse  
**10**



SELV

MacA2



Installasjonsrør 70mm