





LILY

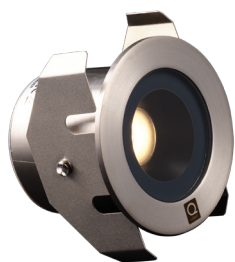

LILY er en utendørs armatur for nedfelling i bakken. En opplyst armatur med svært lite blending. Den leveres i syrefast 316 stål og er meget robust. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA LED-driver. LILY er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer.

Velg tilbehør i tabellen under.

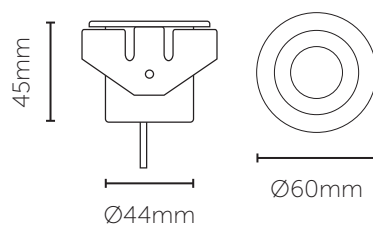

Farge	Lysstyrke	Fargetemperatur	Fargegjengivelse	Lysspredning	Effekt	Dimming	Levetid	El-nr.
Syrefast Stål 316L	100lm	3000K	Ra>80	60°	1W	Faseavsnitt	50000t [L70] Ta50°C	31 000 56
Tilbehør				IP	Effekt	Dimming	El-nr.	
Installasjonsrør 55mm				--	--	--	12 001 08	
LED-driver 4W 350mA				IP65	4W	Faseavsnitt	66 002 73	
LED-driver 12W 350mA				IP65	12W	Faseavsnitt	66 002 74	
LED-driver 20W 350mA				IP20	20W	Faseavsnitt	66 002 75	



RoHS

230V

IP
68



IK-Klasse
10



SELV

MacA2



Installasjonsrør 55mm