

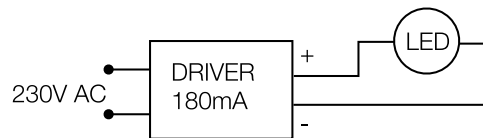


EYEBALL® TRIMLESS

PREMIUM DOWNLIGHT

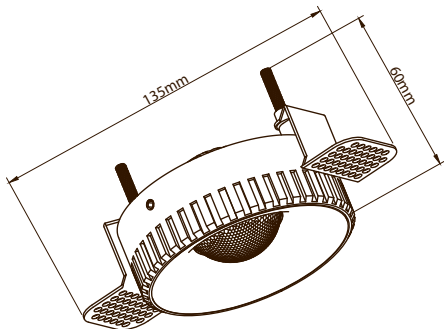

Montering

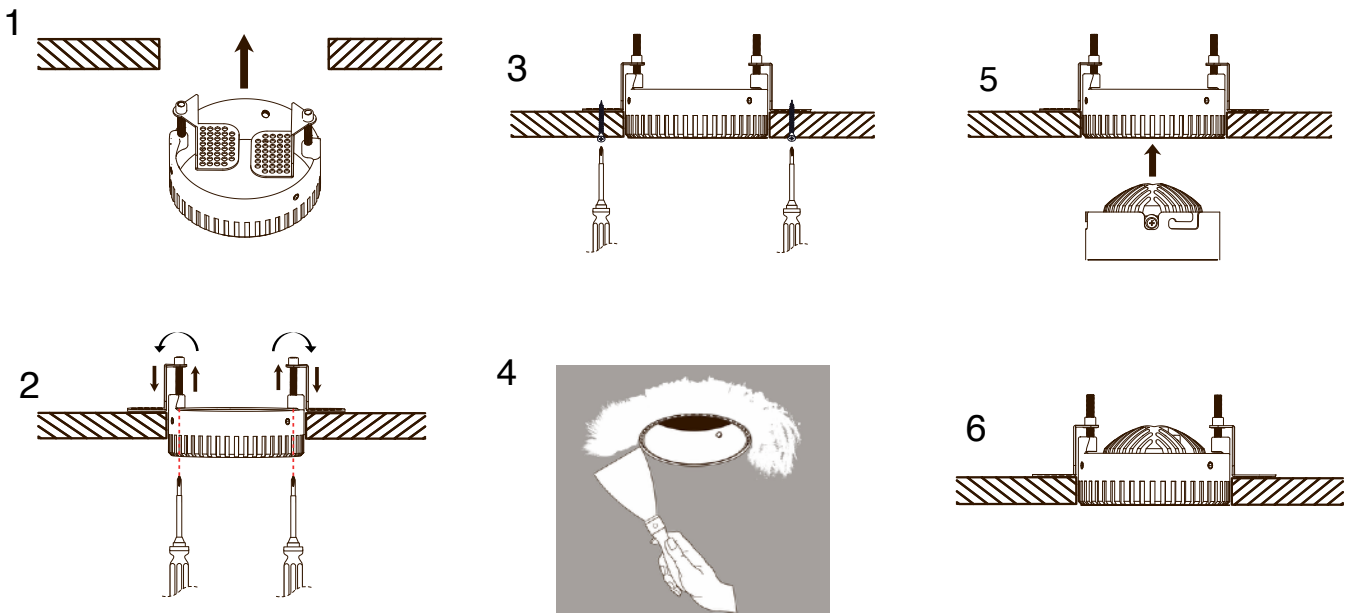


NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse. Denne lampen bør kun installeres av en autorisert elektriker. **Sørg for at strømmen er frakoblet før du skal utføre installasjon eller vedlikehold.**

- LED driver plasseres lengst mulig vekk fra downlight i downlightkassen.
- LED driver tilkobles ved hjelp av 1,5 til 2,5mm² flerleder kabel.
- Hvis du installerer downlight i et isolert tak **MÅ** det brukes downlightkasse.

Advarsel:


Du må aldri regulere strømmen på sekundærsiden. Dette kan skade LED enheten. Det er viktig å ikke koble fra LED downlight fra driver med spenning på anlegget. Dette kan skade LED enheten.

TAK UTEN ISOLERING

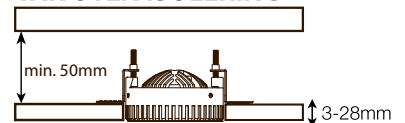

ISOLERT TAK

I isolert tak må downlightskasse brukes

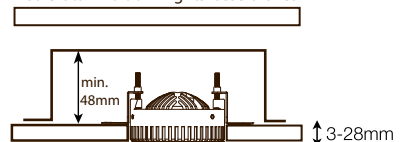

PRODUKTNAVN	OVERFLATE	EFFEKT	LYSMENGDE	FARGETEMPERATUR	EL.NR	EAN nummer
EYEBALL® TRIMLESS	SORT	7W	600lm	2700K	3200911	7090037700458