



PH





PH er en allrounder som passer til de aller fleste bruksområder. Linsen er semi-inntrukket og gir lite blanding. Kvalitet i hver minste detalj og pulverlakkert for optimal beskyttelse. PH leveres i 30pk til prosjekter uten innerkartong, dette for å minimere avfallet på byggeplassen. Leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling.

Tilgjengelig tilvalg.



○ 2700K
○ 3000K
○ 4000K

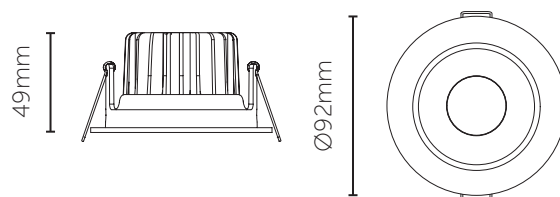

119x38x32mm

	Farge	Lysstyrke	Fargetemperatur	Fargegjengivelse	Lysspredning	Effekt	Dimming	Levetid	El-nr.
1pk	Hvit	650lm	2700K	Ra92	36°	7.5W	Faseavsnitt	100000t [L80B20] Ta25°C	32 010 30
30pk	Hvit	650lm	2700K	Ra92	36°	7.5W	Faseavsnitt	100000t [L80B20] Ta25°C	32 009 09

* Spesifikasjoner er per lyskilde.



RoHS

230V

IP
44



SELV

MacA2



30°



Ø76-83mm