





HVORDAN MONTERE NEON FLEX


SIKKERHET OG ADVARSLER

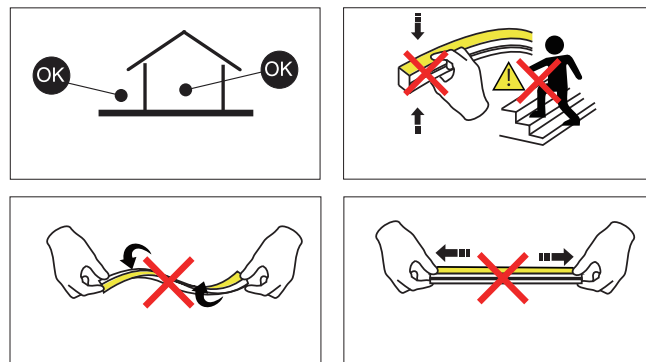

PLASSERING AV PROFILER

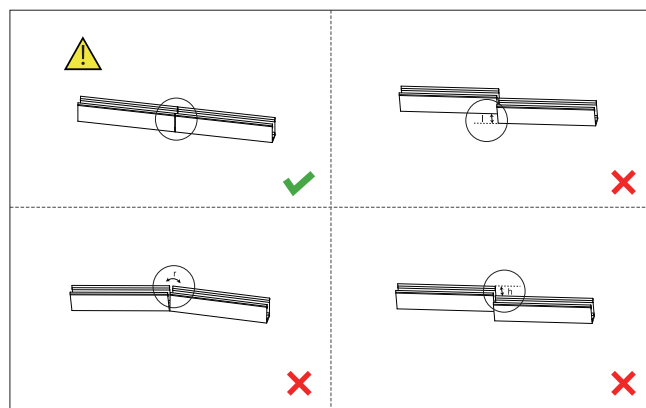


INSTALLASJON AV PROFILER

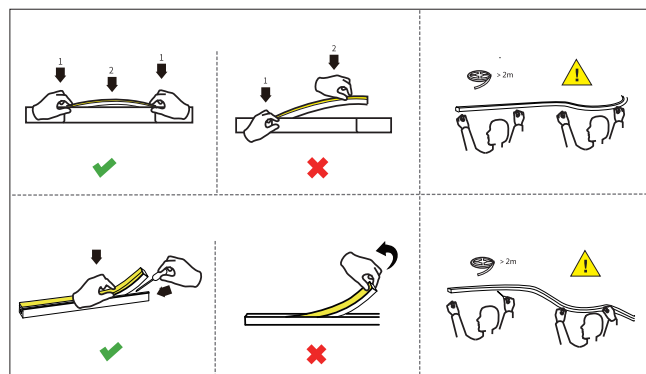


- 1, Produktet vil ekspandere pga. temperaturforandringer, dette må tas etter etterretning når du monterer.
- 2, Rengjør nøye med bruk av vann og rødsprit.
- 3, Ikke til bruk i svømmebasseng eller fontener.


BØYNINGSVINKLER

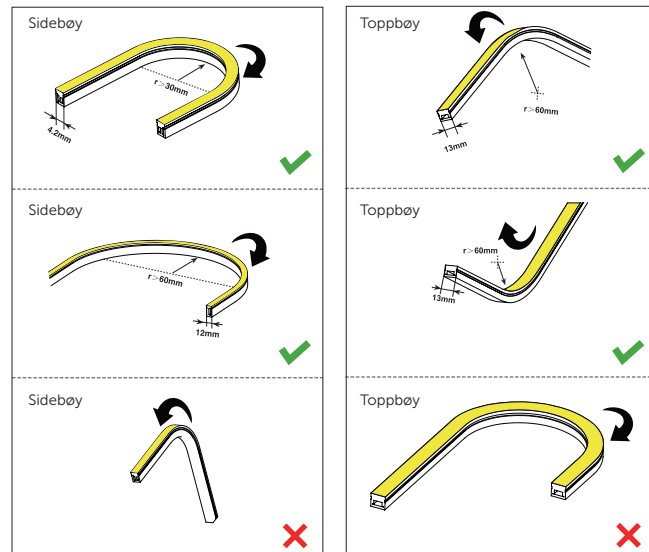


MONTERING AV PROFILER

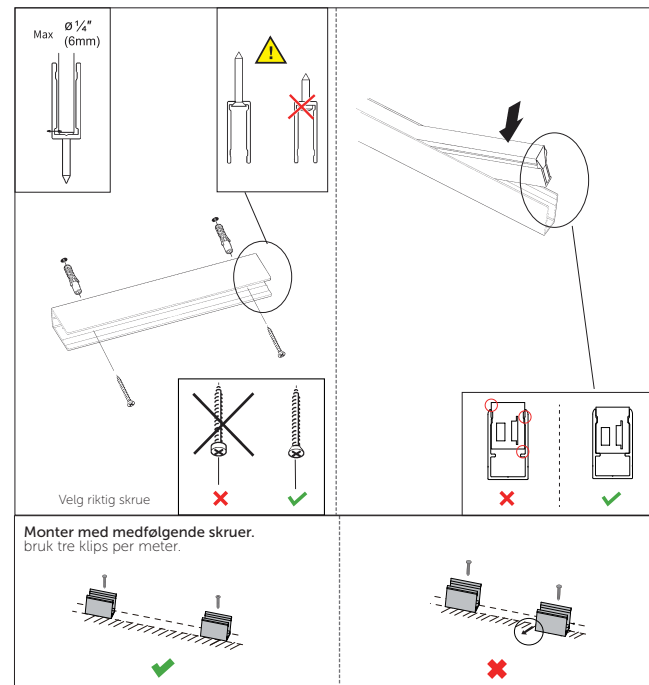


KOBLING

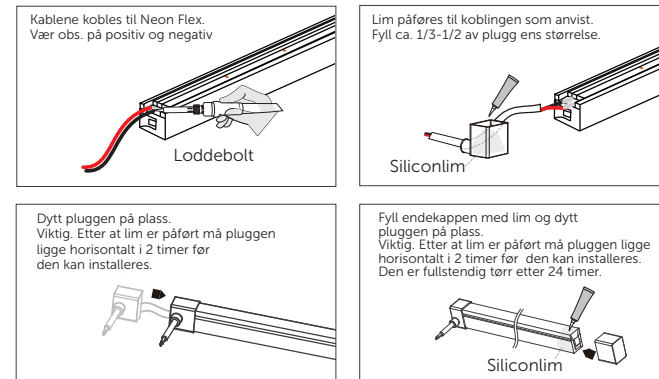


KUTTING

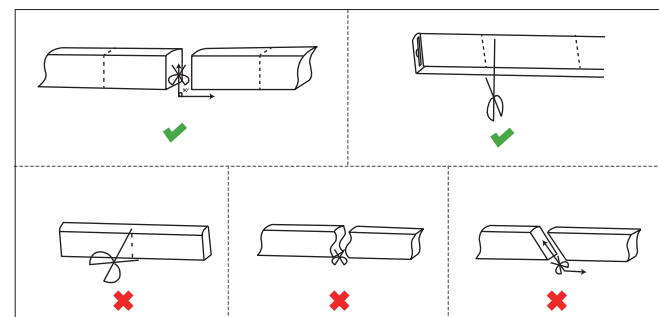

SAMMENKOBLING

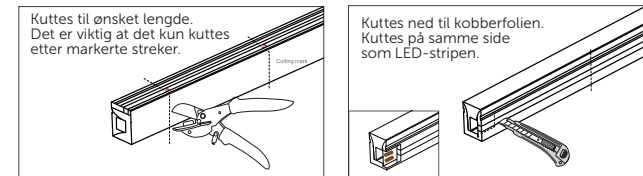

KOBLINGSSKJEMA

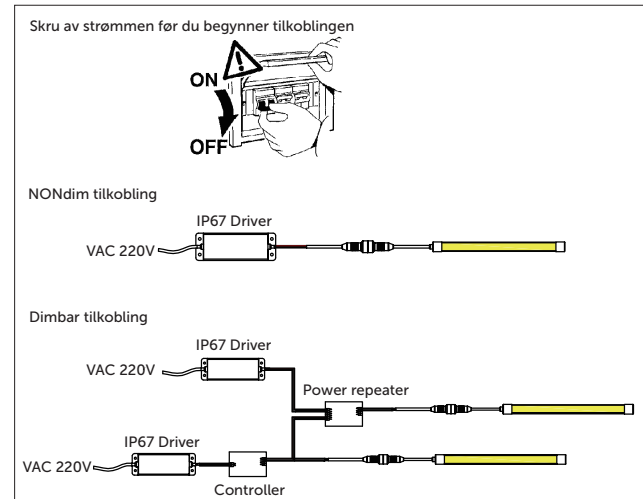

OPPLYSNINGER

1. For å tilpasse lengdene til monteringsområdet. Kutt kun delene med kuttemerker.
2. Bruk 24VDC isolert driver for å gi strøm til Neon Flex.
3. Når Neon Flex seriekobles må hver del testes for å finne ut om de positive og negative polene er riktig koblet.
4. Pass på at de positive og negative polene på ledningene er riktig tilkoblet under installasjon, og vær nøye på at driveren gir riktig strøm for å unngå skader på produktet.
5. Pass på at Neon Flex oppbevares i et tørt og egnet område. Beregnet temperatur er 0-60°C

6. Test strømmen når det er koblet sammen for å sjekke at koblingene sitter korrekt.
7. Driver bør ikke overskride mer en 80% kapasitet for å forsikre deg om at driveren er kraftig nok til å forsyne hele lengden.
8. Strømforsyningen må ikke berøres etter installasjon for å forsikre deg mot elektrisk støt.
9. Pass på at du ikke overskride den anbefalte bøyingsgrad (60mm diameter). Det vil gi Neon Flex ha best mulig holdbarhet.
10. Noen fargetemperaturer kan virke marginalt forskjellige fra andre pga. små strukturelle forskjeller.

PRODUKTGARANTI

1. Garanti perioden er på 3 år for normal bruk(2 år for RGBX) er inkludert. Feil på produktet som er relatert til kvalitet og produksjon vil erstattes av tilsvarende Model. Produkt med feil må returneres for å få utlevert nytt.

2. Garanti dekker ikke følgende:

- 1- Bruk som ikke står beskrevet i instruksjonsmanualen.
- 2- Skader under utpakking eller feil fra montør.
- 3- Alvorlig skader på produkt som konsekvens av for mye maktbruk under montering.

Q-Light Support

E: support@qlight.no
T: 905 11 849