
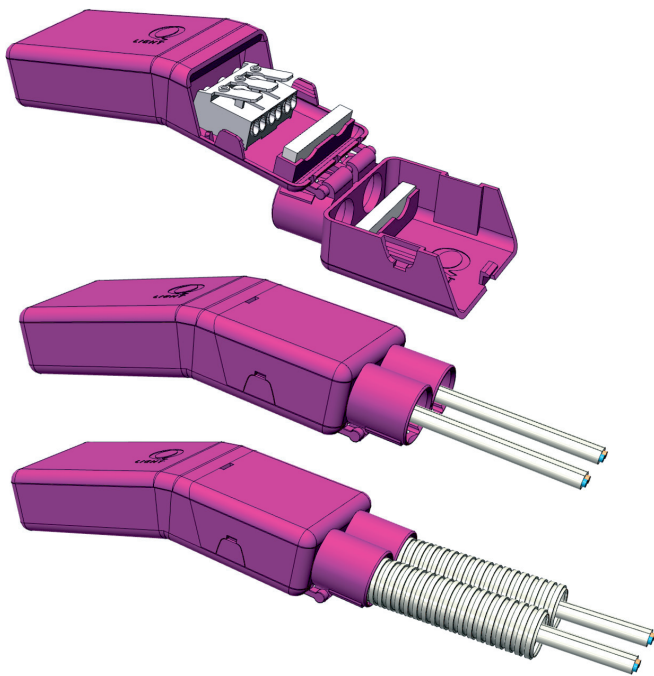


LEO ISOLA DOWNLIGHT

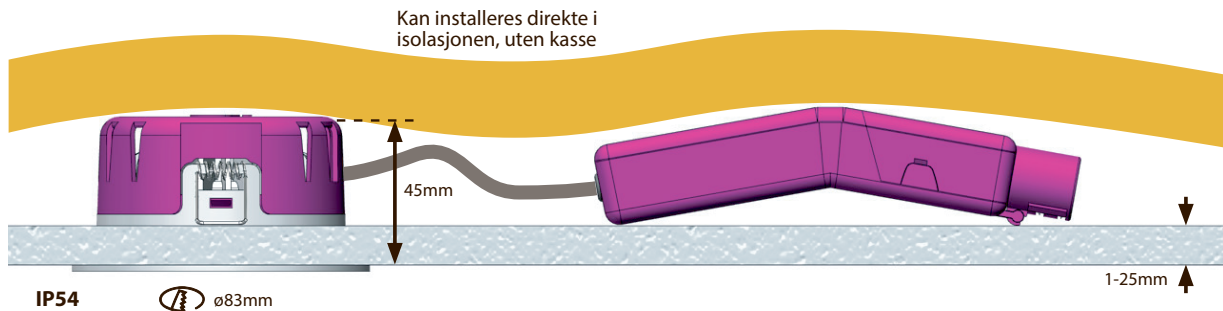

NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Denne lampen skal kun installeres av en autorisert elektriker. Sørg for at strømmen er frakoblet før du skal utføre installasjon eller vedlikehold.

LED driver tilkobles ved hjelp av 1,5 til 2,5 mm² flerleder-kabel.

Advarsel: Det er viktig å ikke koble LED downlight fra driver med spenning på anlegget. Dette kan skade LED enheten.

Ved bruk av kabel:

Avisoler kablene og før de inn i rørstussene. Tilkoble kablene i hurtigklemmen. Lukk driver deksel og strekkavlaster vil låse kablene.

Ved bruk av k-rør:

Før røret inn i rørstussen slik at det sitter fast. Tilkoble kablene i hurtigklemme. Lukk driver deksel og strekkavlaster vil låse kablene.

Art. nr.	Overflate	Fargetemperatur	EL nr.	EAN
QLI10141	HVIT	2700K	3234234	7090037700373
QLI10142	SORT	2700K	3234235	7090037700380
QLI10143	BØRSTET	2700K	3234236	7090037700397

OBS! Leo Isola i børstet stål anbefales kun for innendørs bruk

