

Produktegenskaper


-5 touchknapper

-4 av 5 touchknapper kan konfigureres med AcTEC APPen for å kontrollere en enkel enhet. (F.eks dimmer). Hver knapp kan skru av/på og dimme enheten den er koblet til.

-Knappen i midten er designet for å kontrollere alle enhetene samtidig.

-Indikator for lavt batterinivå.


Dimensjoner

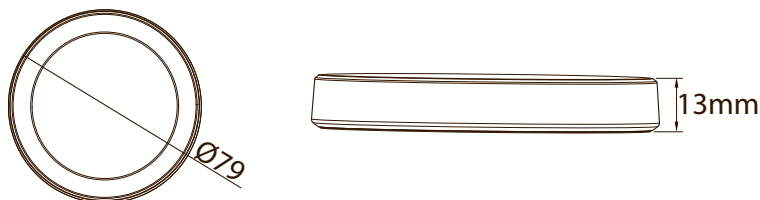

Tekniske data

Nominell spenning	3V
Batteritype	2xCR2032 225mAh
Batterikapasitet	50.000 trykk
Kommunikasjon	Bluetooth 4.1 mesh
Frekvens	2.4GHz
Maks rekkevidde	20m
Omgivelsestemperatur	0-40°C
Mål	Ø79x13mm

Batteribytte

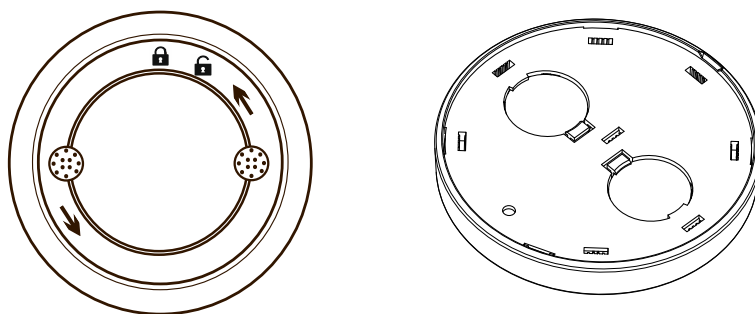

	Hold inne	Kort trykk 1 gang	Kort trykk 2 ganger	Kort trykk 3 ganger	Kort trykk 6 ganger	Kort trykk 9 ganger
Midterste knapp		Alle enheter av/på	Alle enheter til maks lysstyrke	Alle enheter til å endre fargetemperatur	Åpner mesh 30s	Tilbakestiller til fabrikkinnstillinger. Passordet tilbakestilles. Alle knapper deaktiveres, og lysene kan ikke lengre kontrolleres.
Fire knapper langs kanten	Dimmer og slår av/på hver enkelt enhet	Enkelt enhet av/på	Enkelt enhet til maks lysstyrke	Enkelt enhet til å endre fargetemperaturen	Åpner mesh 30s	

NB! I sovemodus vil ikke «smart remote» vises i appen.

APP nedlasting

Søk «AcTEC» i app store eller Google play.
Last ned «AcTEC BLE»-appen.